


# LED-Line Neon Mini 50 W IP68

## LED line Neon Mini 50 W IP68



IP68

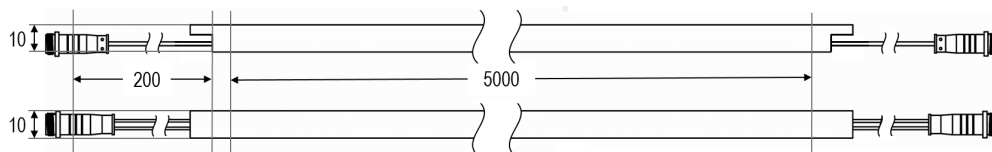

Technische Daten <i>Technical data</i>	kaltweiß <i>cool white</i>	neutralweiß <i>neutral white</i>	warmweiß <i>warm white</i>	extrawarm <i>extra warm</i>
Artikelnummer <i>Article number</i>	808000	808001	808002	808003
Typ <i>Type</i>	ONM24-50-865-500	ONM24-50-840-500	ONM24-50-830-500	ONM24-50-827-500
Leistung max. <i>Power max.</i>	50W			
Lichtstrom typ. <i>Luminous flux typ.</i>	5250 lm	5000 lm	4750 lm	4500 lm
Farbtemperatur <i>Colour temperature</i>	~6500 K	~4000 K	~3000 K	~2600 K
Streubreite Farbtemp. <i>Variance of colour temperature</i>	McAdam Step 3			
Farbwiedergabeindex <i>Colour rendering index</i>	> 80			
Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>	-25..45 °C			
Max. Bemessungstemperatur (tc) <i>Rated max. temperature (tc)</i>	55 °C			
Abmessungen <i>Dimensions</i>	5000x10x10 mm			
Anzahl LEDs <i>Number of LEDs</i>	700			
Schutzgrad IP <i>IP Protection level</i>	68 / 65			
Nenn-Eingangsspannung <i>Nominal input voltage</i>	24 Vdc			
Länge einer Einheit <i>Length of a unit</i>	50 mm			
Max. Länge nach Einspeisung <i>Max. length after feed-in</i>	5 m			

- 5m flexible LED-Line, wasserdicht vergossen IP68
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser und UV-Einwirkung
- Stufenlose Ausleuchtung
- Trennbar zwischen den Einheiten, Montage- und Abdichtkit separat erhältlich, Art.-Nr. 808960
- Biegeradius min. 150mm, Biegerichtung nur senkrecht zur Montagefläche
- Mit Anschlussleitung 20cm mit Stecker IP65, am anderen Ende Anschlussleitung 20cm mit passender Kupplung IP65
- Anschlusskabelpaar mit Stecker bzw. Kupplung und freiem Ende separat erhältlich, Art.-Nr. 808964
- Energieeffizienzklasse A+ / 55kWh/1000h
- 5 Jahre Gewährleistung durch Lumiled LEDs

- 5m flexible LED line waterproof potted IP68
- Resistant against water, salt water and UV exposure
- Uniform illumination
- Divisible between units, mounting and sealing kit sold separately, art.no. 808960
- Bending radius min. 150mm, observe bending direction, only perpendicular to the mounting surface
- Comes with connection cable 20cm with plug IP65, on the other end connection cable 20cm with suitable socket IP65
- Pair of connection cables with plug resp. socket and open cable end sold separately art.no. 808964
- Energy efficiency class A+ / 55kWh/1000h
- 5 years warranty due to Lumiled LEDs

00

Bitte lesen Sie unsere Allgemeinen Hinweise zum Umgang mit LED-Bändern, zu finden unter dem QR Code oder auf unserer Website.  
Please read our General Notes and Advices when handling LED-stripes, to see with the QR Code or on our website.



Notes

PDF

