


TRACK IN

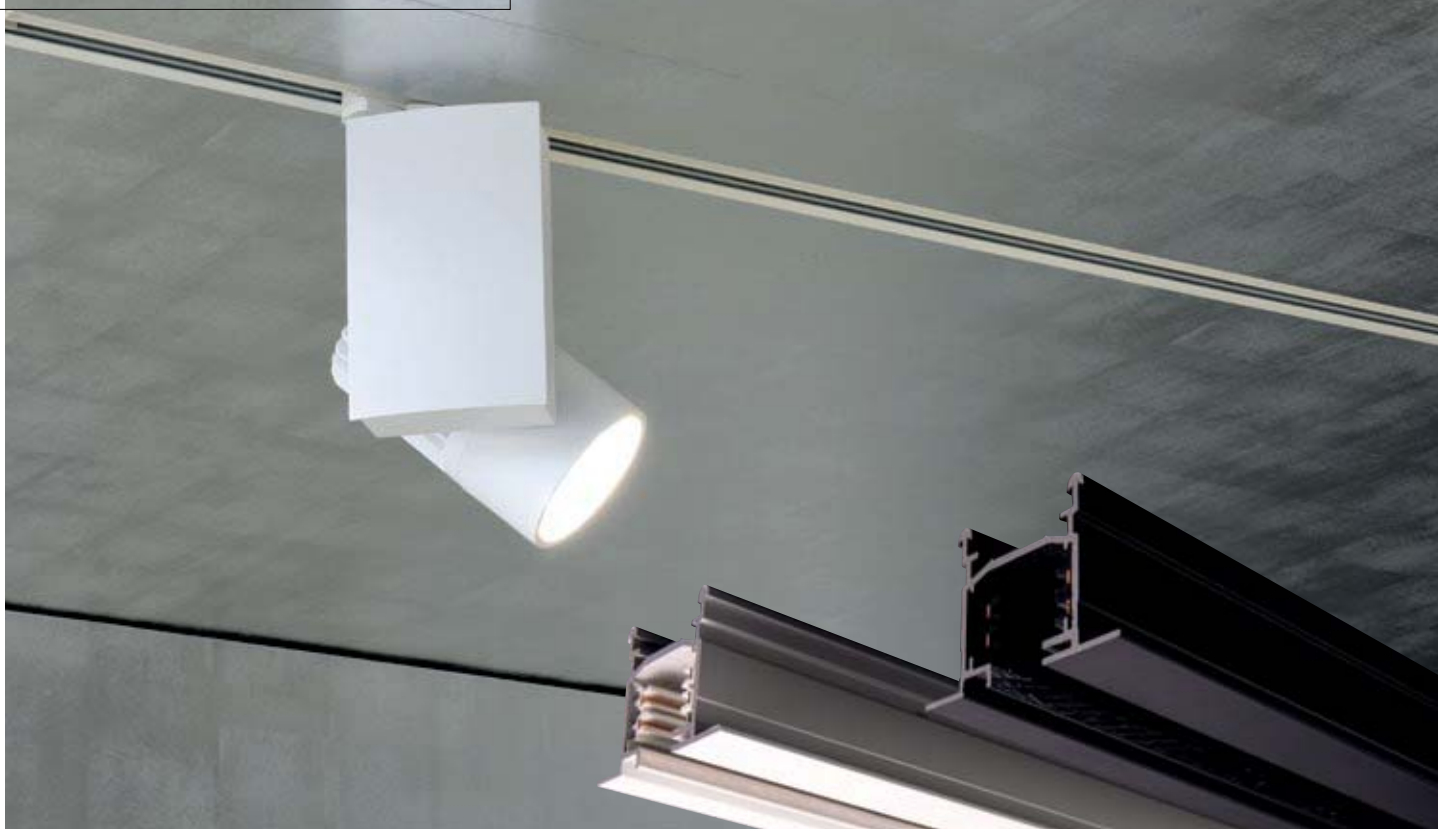

TRACK IN

- Stromschiensystem für Einbaumontage mit Deckenauflage (Flügel)
- Profil aus stranggepresstem Aluminium
- 2 Standard Profilfarben
- Profilierung zum Einhängen von Federclips
- 4 Kupferleiter (2,5 mm²) in Kunststoffbahnen eingebettet
- Längenanpassung durch Absägen möglich
- 220-240 V max. 3 x 16 A

Farben für Stromschiene (standardmäßig beschichtet), Systemteile und Adaptern

- Weiß ähnlich RAL 9016
- Schwarz ähnlich RAL 9005


- Zubehör ab Seite 30
- Planungsschema Seite 31

- Power-track-system for recessed mounting with ceiling flange wings
- Extruded aluminium profile
- 2 standard profile colours
- With groove to attach clips for suspension
- 4 copper conductors (2,5 mm²) embedded in plastics
- Adaption of length by sawing
- 220-240 V max. 3 x 16 A

Colours for power tracks (standard coated), system components and adaptors

- White similar to RAL 9016
- Black similar to RAL 9005

- Accessories see page 30
- Planning scheme see page 31



Einbaumontage
Recessed mounting



TRACK IN Stromschiene mit Deckenauflage | Power-track with ceiling support flange

Stromschienensystem für Einbaumontage mit Deckenauflage | Power-track-system for recessed installation with ceiling flange wings

Farbe Colour	2000 mm Länge Length	3000 mm Länge Length	4000 mm Länge Length
Weiß White	SCH-621N	SCH-631N	SCH-641N
Schwarz Black	SCH-620	SCH-632	SCH-642

Zubehör Accessories					
	Endkappe mit Deckenauflage End-cap with ceiling support flange	Einspeiser mit Deckenauflage End-feed with ceiling support flange	Einspeiser mit Deckenauflage End-feed with ceiling support flange	Endeinspeiser mit Endkappe End-feed connector with end cap	Mitteneinspeiser Mid-feed
Farbe Colour		<ul style="list-style-type: none"> • Schutzleiter rechts • Ground right 	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzleiter links • Ground left 	<ul style="list-style-type: none"> • Innenliegend, profilbündig • Concealed, flush with profile 	<ul style="list-style-type: none"> • Für bauseitige Profilbohrung • An beliebiger Stelle ohne Teilung der Stromschiene positionierbar • For on-site profile drilling • To be placed anywhere along the track; track cutting not required
Weiß White	SCH-032171N	SCH-132011N	SCH-132021N	SCH-132051N	SCH-152031N
Schwarz Black	SCH-032172	SCH-132012	SCH-132022	SCH-132052	SCH-152032













Verbinder mit Einspeisemöglichkeit und Deckenauflage Connector with feeding option and ceiling support flange					
	Elektrischer und mechanischer Längsverbinder Electric and mechanical straight connector	Eckverbinder L-connector	Eckverbinder L-connector	Längsverbinder Straight connector	
Farbe Colour	<ul style="list-style-type: none"> • Innenliegend, bei Seil- und Pendelaufhängung aus statischen Gründen Stoßstellenverbinder separat bestellen • To join two sections of track electrically, for static reason order mechanical coupler if suspended via pendant rod or wire 	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzleiter außen • Ground outside 	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzleiter innen • Ground inside 		
Weiß White	SCH-132061N	SCH-132091N	SCH-132101N	SCH-132081N	
Schwarz Black	SCH-132062	SCH-132092	SCH-132102	SCH-132082	



Verbinder mit Einspeisemöglichkeit und Deckenauflage Connector with feeding option and ceiling support flange					
	X-Verbinder X-connector	T-Verbinder T-connector	T-Verbinder T-connector	T-Verbinder T-connector	T-Verbinder T-connector
Farbe Colour		<ul style="list-style-type: none"> • Schutzleiter innen, rechts • Ground inside, right 	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzleiter innen, links • Ground inside, left 	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzleiter außen, rechts • Ground outside, right 	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzleiter außen, links • Ground outside, left
Weiß White	SCH-132161N	SCH-132121N	SCH-132131N	SCH-132141N	SCH-132151N
Schwarz Black	SCH-132162	SCH-132122	SCH-132132	SCH-132142	SCH-132152




Zubehör Accessories					
	Federclip Snap hanger				
Farbe Colour	<ul style="list-style-type: none"> • Für bauseitige Schnellabhänger, 6 Stück je VPE • For quick-suspensions on site (6 pieces) 				
Metall Metal	SCH-053210				

ZUBEHÖR



Zubehör Accessories		Zubehör Accessories		Zubehör Accessories		Zubehör Accessories		Zubehör Accessories		Zubehör Accessories	
											
Seil mit Schnellabhänger Steel wire with fast hanger	Stahlseilaufhängung Steel cord suspension	Standard-Seilaufhängung Standard steel suspension	Rohrpendelaufhängung Pendant rod	Rohrpendelaufhängung Pendant rod	Stromschienen Clip Power track clip	<ul style="list-style-type: none">Für Halteclip, höhenverstellbarLänge 3000 mmFastening clip, height-adjustableLength 3000 mm	<ul style="list-style-type: none">Zu verwenden mit Pendelclip oder StoßstellenverbinderHöhenverstellbar, verzinktTo be used with pendant clip or mechanical couplerHeight adjustable, galvanized	<ul style="list-style-type: none">Für vorhandene Profilbohrungen (keine Befestigungsklammer notwendig), höhenverstellbar, vernickeltMindestens 2 Stk. notwendigSuspension no add clips needed, height adjustable, nickel-platedMinimum 2 pieces necessary	<ul style="list-style-type: none">Zu verwenden mit Pendelclip oder StoßstellenverbinderHöhenverstellbar, verzinktTo be used with pendant clip or mechanical couplerHeight adjustable, galvanized	<ul style="list-style-type: none">Zu verwenden mit Pendelclip oder StoßstellenverbinderHöhenverstellbar, verzinktTo be used with pendant clip or mechanical couplerHeight adjustable, galvanized	<ul style="list-style-type: none">Für Rohrpendelaufhängung für Ø13 mmFor tube pendant rod for Ø13 mm
Silber Silver	Silber Silver	Silber Silver	Weiß White	Weiß White	Weiß White	SCH-6790	SCH-3187	SCH-6410	SCH-9051N	SCH-9061N	SCH-M131N
	1500 mm Länge Length	1500 mm Länge Length	Schwarz Black	Schwarz Black	Schwarz Black		SCH-3197	SCH-6430	SCH-9052	SCH-9062	SCH-M132
	3000 mm Länge Length	3000 mm Länge Length	Silber Silver	Silber Silver	Silber Silver		SCH-6207		SCH-9057	SCH-9067	SCH-M137
	6200 mm Länge Length										

Zubehör Accessories		Zubehör Accessories		Zubehör Accessories		Zubehör Accessories		Zubehör Accessories		Zubehör Accessories	
											
Gripper mit Stromschienenclip Gripper with clip	Deckenclip Clip for ceiling grid	Deckenclip Clip for ceiling grid	Kappe für Deckenclip Cap for ceiling grid clip	Monopoint Monopoint	Einbautopf für Monopoint Fitting pot for monopoint	<ul style="list-style-type: none">Passend für Eutrac StromschienenMax. Seil Ø1,5 mmSuitable for Eutrac-power-trackMax. suspension Ø1,5 mm	<ul style="list-style-type: none">Deckenclip für Rasterdecken mit KlammerClip for ceiling grid with fastener	<ul style="list-style-type: none">Deckenclip M6 für RasterdeckenClip M6 for ceiling grid	<ul style="list-style-type: none">Kappe M6 mit RändelungBohrung 2,2 mmCap M6 with curlHole 2,2 mm	<ul style="list-style-type: none">Aufbau-Universal-Punktauslaß für 3-Phasen-AdapterMit Datenbus-KontaktBis 10 kg belastbarSurface-mounted universal 3-phase-adaptorData bus contactMax. load up to 10 kg	<ul style="list-style-type: none">Ausgelegt für Deckenstärken bis 30 mmMindesteinbauhöhe 75 mmBis 10 kg belastbarDesigned for ceiling panels up to 30 mm thicknessMinimal installation height 75 mmMax. load up to 10 kg
Weiß White	Silber Silver	Verzinkt Galvanized	Silber Silver	Weiß White	Weiß White	SCH-1511N	SCH-001KLN	SCH-001N	SCH-008	SCH-072281N	SCH-072271N
Schwarz Black				Schwarz Black	Schwarz Black	SCH-1512				SCH-072282	SCH-072272
Silber Silver				Silber Silver	Silber Silver	SCH-1517				SCH-072287	SCH-072277

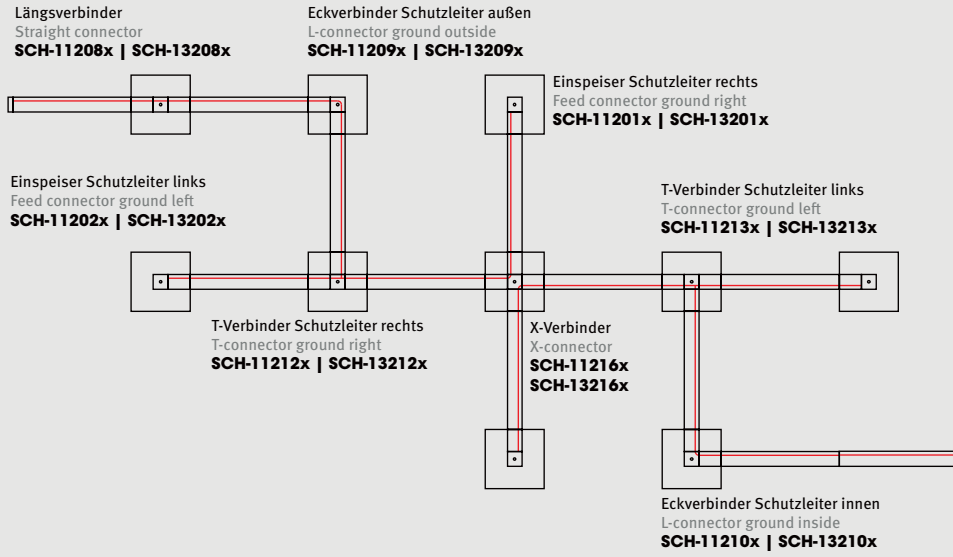

Ein störungsfreier Datenbusbetrieb ist nur gewährleistet, wenn keine Ringschlussstrukturen erzeugt werden.

An undisturbed data bus operation is only ensured if no ring closure structure is produced.

Zubehör | Accessories

Pendelclip Pendant clip	Stoßstellenverbinder Mechanical coupler	Pendelclip Pendant clip	Stoßstellenverbinder Mechanical coupler	Pendelclip Pendant clip	Stoßstellenhalteclip Mechanical coupler						
<ul style="list-style-type: none"> • Notwendiges Zubehör für Rohr- und Seilpendel • Necessary accessories for steel cable or pendant mounting 			<ul style="list-style-type: none"> • Für Abhängung mit Schnellabhänger oder Ketten, Stahlblech verzinkt • For suspension with fast hanger or chain, galvanized steel 								
Weiß White	SCH-0751N	Weiß White	SCH-1231N	Verzinkt Galvanized	SCH-6980	Verzinkt Galvanized	SCH-6990	Verzinkt Galvanized	SCH-6970	Verzinkt Galvanized	SCH-6720
Schwarz Black	SCH-0752	Schwarz Black	SCH-1232								
Silber Silver	SCH-0757	Silber Silver	SCH-1237								

Zubehör | Accessories

LA-40 UniCompact Adapter mit Datenbus-Option LA-40 universal adapter with data bus option	LA-50 UniCompact Adapter LA-50 universal adapter	Montagenippel für LA-50 Bügelmontage Retaining collar for LA-50 mounting bracket	Steckdosen-Multi-Adapter Power-socket adapter	Mechanischer Universalhaken Mechanical universal hook	Kappe für Universalhaken Mechanical universal hook						
<ul style="list-style-type: none"> • Zur Befestigung von Strahlern und Leuchten oder zur Ausspeisung • Inkl. 2 Montagenippel für Pendelmontage M10x1 u. Bügelmontage M10x1 und 2 Patentschieber • To fix spotlights and luminaires • Incl. 2 different retaining collars (for pendant rod M10x1 and for bracket M10x1) and 2 smart sliders 	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Befestigung von Strahlern und Leuchten oder zur Ausspeisung • Verwendung in Verbindung mit diversen Montagenippeln • Polycarbonat • To fix spotlights and luminaires • To be used with different retaining collars • Polycarbonate 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Schnurpendel • For pendant band 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Pendelrohr • For pendant rod 	<ul style="list-style-type: none"> • Steckdosen-Multi-Adapter • Sicherung, 6,3A träge • Power-socket adapter • With idle 6,3A time-lag fuse 	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanischer Universalhaken • Z.B. zum Einhängen von Werbeschilddern oder Leuchten • bis 10 kg belastbar • Mechanical universal hook • E.g. to suspend advertisement signs or luminaires • Max. load up to 10 kg 						
Weiß White	LA-40	Weiß White	SCH-0831N	Weiß White	SCH-0841N	Weiß White	SCH-0951N	Weiß White	SCH-0671N	Weiß White	SCH-2841N
Schwarz Black	LA-40SW	Schwarz Black	SCH-0832	Schwarz Black	SCH-0842	Schwarz Black	SCH-0952	Schwarz Black	SCH-0672	Schwarz Black	SCH-2842
		Silber Silver	SCH-0837	Silber Silver	SCH-0847					Silber Silver	SCH-2847