
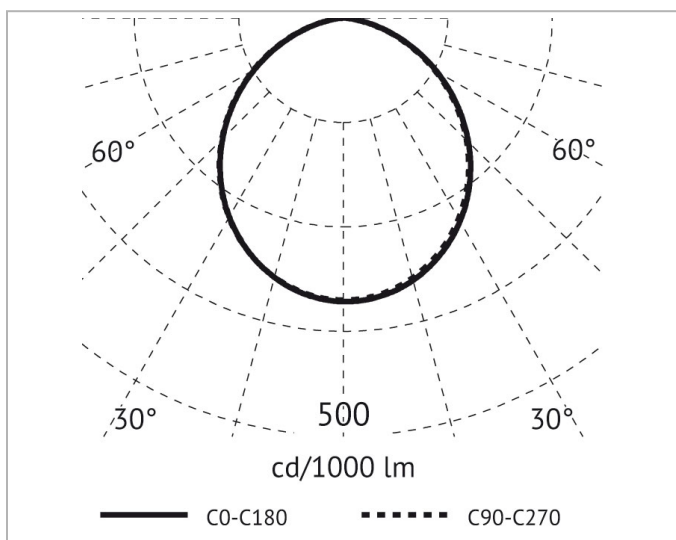


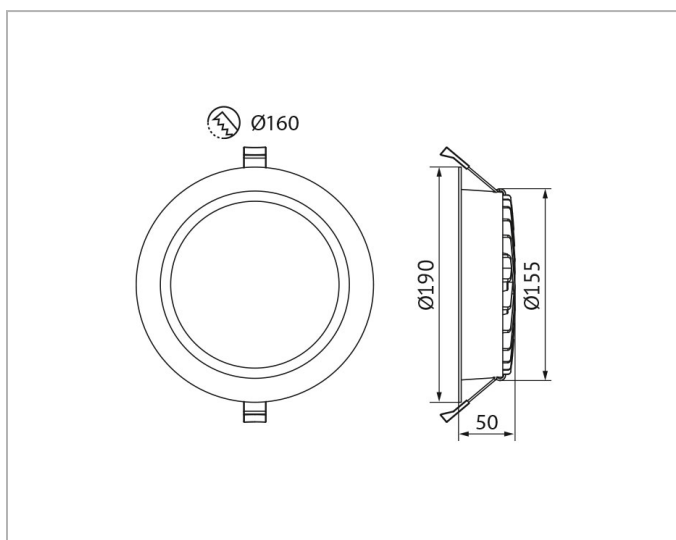

Beschreibung

ERO, Einbaudownlight, LED 15W, 350mA, CRI80, 220-240V, Durchm. 190mm, Höhe 50mm, Ausstrahlwinkel 90°, umschaltbar von 3000/4000/5700K, inkl. Philips Netzteil, Frontseite Downlight IP54

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP54
Schutzklasse:	I
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	2026lm
Blendbegrenzung (UGR):	28.85
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	B
Farbtemperatur:	3000K - 5700K
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	135lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	1965lm - 2026lm
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	15W



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	190mm
Einbaudurchmesser:	160mm
Einbauhöhe/-tiefe:	50mm
Höhe/Tiefe:	50mm

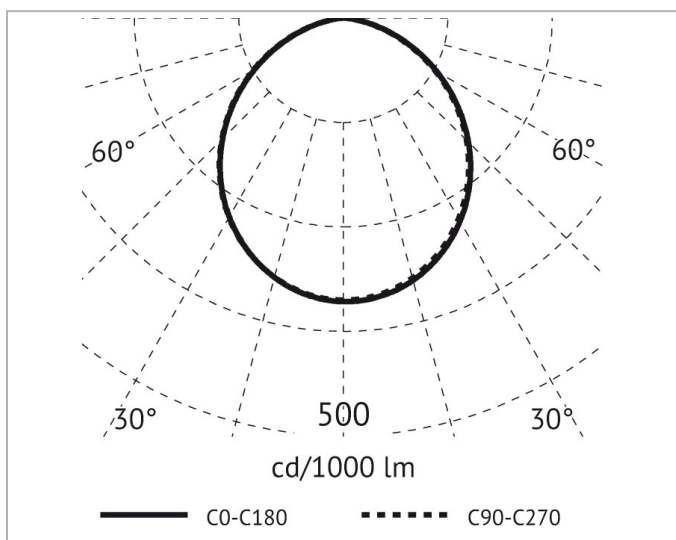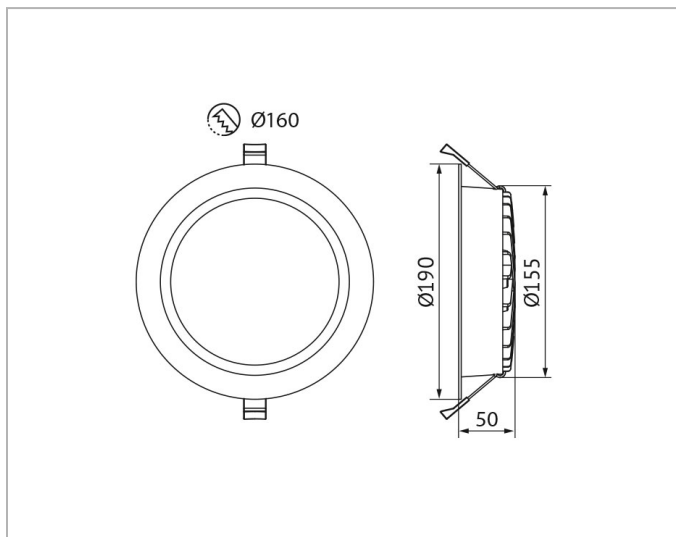

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de