


LEPUK, Touch-Dimmer mit CASAMBI Lichtsteuerung

LEPUK, touch dimmer with CASAMBI lighting control

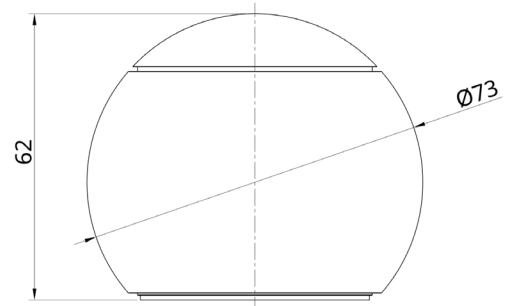

CE CASAMBI READY		Schalter switch	schwarz black	silber silver	gold gold
		Korpus body			
Artikelnummer Part no.	Kirsche cherry	808700	808701	808702	
Typ Type		LEPUK CH-B	LEPUK CH-SI	LEPUK CH-GO	
Artikelnummer Part no.	Eiche oak	808703	808704	808705	
Typ Type		LEPUK OA-B	LEPUK OA-SI	LEPUK OA-GO	
Artikelnummer Part no.	Mahagoni mahogany	808706	808707	808708	
Typ Type		LEPUK MH-B	LEPUK MH-SI	LEPUK OA-GO	
Funkfrequenz	Radio frequency	2,4..2,483 GHz; 0,4dBm			
Funksignalreichweite	Radio signal range	bis zu 60 m up to 60 m			
Batterie	Battery	Typ ICP-582930PR-01 or PS-622532 Lithium-Ion Polymer Akku (3,7 Vdc / 450..500 mA)			
Anschlüsse	Connections	1 x USB Micro B			
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..+45 °C			
Abmessungen	Dimensions	73 x 62 mm			

- Touch Dimmer zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Konfigurierbar von 1 bis 4 Kanälen – Umschalten der Kanäle durch Kippen von LEPUK (Erkennung über Bewegungssensor)
- Kann bis zu vier Leuchten kombiniert ansteuern (oder bis zu zwei Tunable White Leuchten)
- Abgesetztes Touch-Dim: Dimmen per 1-Finger Kontakt am eloxierten Aluminium Kugelsegment
- Signalisierung über mehrfarbigen Leuchtring
- Low-Power Technologie ermöglicht eine Batterielaufzeit bis zu 6 Monaten, Akku Laden über USB
- Touch dimmer for controlling devices inside CASAMBI networks
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- Configurable from 1 to 4 channels – switch channels by tilting LEPUK (via motion sensor)
- can control up to four luminaires combined (or up to two tunable white luminaires)
- Remote Touch-Dim: Dimming via 1-finger contact on the upper anodized aluminum sphere segment
- signaling via multicolor illuminated ring
- Low-power technology allows battery life up to 6 months, charging via USB