



K-MOTUS II PI-LED

TECHNISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED Modul PI-LED
Leistung	12 W
Lichtstrom	700-820 lm
Farbtemperatur	1.800 K – 16.000 K
Farbwiedergabeindex	> 90
Schutzart	IP 20 IP44
Dimmbereich	1%-100%
Lebensdauer	L80/B10 50.000h
Prüfungen /Zulassungen	CE / RoHs Konformität
Gewicht	0,4 kg
Betriebsspannung	230 VAC
Steuerung	ZigBee DALI DT8
Schutzklasse	II
Montage	Einbau




ZIGBEE **DALI**

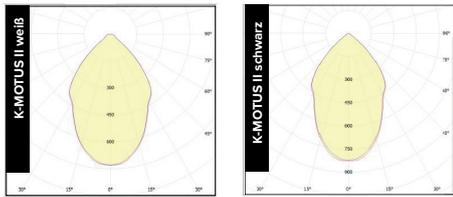


- Das Leuchtengehäuse ist in weiss oder schwarz erhältlich.
- Der Reflektor ist in weiss, silber, schwarz oder gold erhältlich.
- Kompaktes Design mit geringer Einbautiefe
- Farbtemperatur 1.800 K bis 16.000 K mit hoher
- Weiche Lichtmischung und gleichmäßige Lichtverteilung.
- Abstrahlwinkel 60°
- Montage: Einbau.

Abmessungen Konverter



Systemübersicht

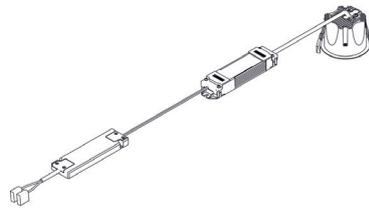

Artikelnummer	Leuchte	Artikelnummer	Leuchte
K-MOII-R-NZ-WHWH-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 820lm PI-LED / ZigBee / weiss / weiss	K-MOII-R-NZ-BLWH-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 820lm PI-LED / ZigBee / schwarz/ weiss
K-MOII-R-NZ-WHSI-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 750lm PI-LED / ZigBee / weiss / silber	K-MOII-R-NZ-BLSI-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 750lm PI-LED / ZigBee / schwarz/ silber
K-MOII-R-NZ-WHBL-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 700lm PI-LED / ZigBee / weiss / schwarz	K-MOII-R-NZ-BLBL-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 700lm PI-LED / ZigBee / schwarz/ schwarz
K-MOII-R-NZ-WHGO-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 780lm PI-LED / ZigBee / weiss / gold	K-MOII-R-NZ-BLGO-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 780lm PI-LED / ZigBee / schwarz/ gold
K-MOII-R-DA-WHWH-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 820lm PI-LED / DALI DT8/ weiss / weiss	K-MOII-R-DA-BLWH-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 820lm PI-LED / DALI DT8 / schwarz/ weiss
K-MOII-R-DA-WHSI-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 750lm PI-LED / DALI DT8/ weiss / silber	K-MOII-R-DA-BLSI-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 750lm PI-LED / DALI DT8 / schwarz/ silber
K-MOII-R-DA-WHBL-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 700lm PI-LED / DALI DT8/ weiss / schwarz	K-MOII-R-DA-BLBL-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 700lm PI-LED / DALI DT8 / schwarz/ schwarz
K-MOII-R-DA-WHGO-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 780lm PI-LED / DALI DT8/ weiss / gold	K-MOII-R-DA-BLGO-01	K-Motus-II Einbauleuchte / 12W / 780lm PI-LED / DALI DT8 / schwarz/ gold

CCT [K]	VISUELL	BIOLOGISCH
	Lichtstrom [lm]	alpha [sme]
1.800	462	0,238
2.000	526	0,277
2.500	701	0,367
2.700	780	0,401
3.000	897	0,449
3.500	850	0,522
4.000	820	0,588
4.500	806	0,646
5.000	790	0,698
5.500	789	0,745
6.000	764	0,787
6.500	757	0,824
7.000	747	0,857
8.000	775	0,914
9.000	774	0,961
10.000	774	0,999
12.000	777	1,058
14.000	778	1,101
16.000	770	1,133

MELANOPISCHER WIRKFAKTOR

Hinweise
Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15 %, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15 %. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25 °C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35 °C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.