

24
25

pur-led[®]
T E C H N I K



Persönlich besser beraten





PUR-LED LEITMOTIV

GRÜNDER, INHABER UND GESCHÄFTSFÜHRER TOBIAS PURSCHKE

Nach der Ausbildung zum Energieanlagenelektroniker und einigen Jahren Praxis in diesem Bereich, wuchs mein persönliches Interesse an innovativer Halbleitertechnik. Es folgte die Fortbildung zum Elektrotechniker an der Fachschule für Technik in Karlsruhe und anschließend das Elektrotechnik-Studium an der FH Rüsselsheim. Parallel zum Studium kam es zu gewaltigen Fortschritten im Bereich der LED Technik, was 2014 sogar mit einem Nobelpreis belohnt wurde.

Die Begeisterung für LEDs war geweckt und der Weg zur Selbstständigkeit geebnet.

Dank der engen Freundschaft zu einem asiatischen Kommilitonen, die übrigens bis heute besteht, eröffnete sich mir die Möglichkeit Kontakte zu LED-Herstellern zu etablieren und die neue LED Generation dem deutschen und schließlich dem europäischen Markt zugänglich zu machen. Mein damals neu gegründetes Unternehmen wurde somit zu einem der ersten Anbieter von LED Technik in Deutschland.

In den darauffolgenden Jahren ist das Team um mich stetig gewachsen und entwickelte sich zur Marke PUR-LED. Heute bieten wir unseren mittlerweile weit über 10.000 zufriedenen Kunden schnelle, erstklassige, dynamische und individuelle Lichtlösungen. Gerne beraten wir auch Sie kompetent bei der Planung von Raum- und Möbelbeleuchtung. Natürlich liefern wir die passende und aktuellste LED Technik für Ihren Lebensraum gleich mit.



Unsere Begeisterung ist ungebrochen. Wir sind stetig auf der Suche nach Innovationen für unsere Kunden. PUR-LED plant erstklassig Ihre individuelle Raum- und Möbelbeleuchtung, liefert dynamische Lichtlösungen und sofort die passende LED-Technik für Ihr Projekt.

Tobias Purschke
Tobias Purschke

Inhalt

LED Stripes.....	5
LED Stripes Indoor 12 Vdc	6
LED Stripes Indoor 24 Vdc	9
LED Stripes Indoor 5 Vdc	15
LED Stripes Outdoor 12 Vdc	16
LED Stripes Outdoor 24 Vdc	17
LED Aluminiumprofile.....	20
LED Aluminium Kühlprofile	22
LED Aluminium U-/T-Profile	24
LED Aluminium XXLLine Profile (bis 5 m Länge)	32
LED Aluminium Sonderprofile	34
LED Panels / Spots	38
Monaco S2	39
Cursa	40
Sports / Platinen	42

LED Steuerungen / Controller.....	45
RGB / RGBW Steuerungen	46
TRELIGHT Vega	48
TRELIGHT Dimmer	57
LED Dimmer	60
Booster / Repeater	60
0/1-10 Vdc Steuerungen / Dimmer	61
DMX / PWM LED Steuerungen	61
DALI / Dimmer	62
Casambi Lichtsteuerung	63
Sensoren	63
Netzteile.....	65
Netzteile 12 Vdc	66
Netzteile 24 Vdc	69
Netzteile 36 Vdc	71
LED DC/DC-Wandler	71
Dimmbare Netzteile 0-10 Vdc	72
LED Zubehör.....	75
Standort / Kontakt.....	80




LED Stripes


LED Stripes




LED Stripes Indoor 12 Vdc




5 m Rolle - 12 Vdc - 30 LEDs/m

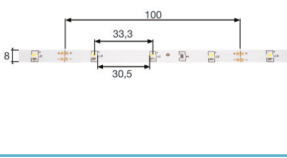

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-722150	kaltweiß	30	85	12	2	ca. 5.500-7.000	ca. 170	
STR-723150	warmweiß	30	85	12	2	ca. 3.000-3.5000	ca. 150	




5 m Rolle - 12 Vdc - 60 LEDs/m

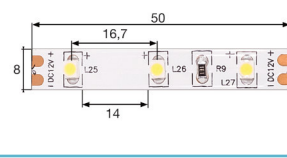


Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-7225	kaltweiß	60	80	12	4	ca. 5.500-7.000	ca. 390	
STR-7245	neutralweiß	60	85	12	4	ca. 4.200-4.700	ca. 440	
STR-7235	warmweiß	60	85	12	4	ca. 3.000-3.5000	ca. 440	
STR-70255	ww comfort	60	85	12	4,8	ca. 2.680	ca. 400	
STR-9022905	blau	60	-	12	4	-	ca. 30	
STR-9022805	rot	60	-	12	4	-	ca. 120	
STR-5022505	grün	60	-	12	4	-	ca. 340	
STR-6022605	gelb	60	-	12	4	-	ca. 60	
STR-1422145	UV	60	-	12	4	ca. 420nm	-	
STR-71260705	kaltweiß	60	80	12	12	ca. 6.000	ca. 1.200	
STR-71260825	neutralweiß	60	80	12	12	ca. 4.000	ca. 1.200	
STR-71260805	warmweiß	60	80	12	12	ca. 3.000	ca. 1.100	
STR-71260915	blau	60	-	12	12	-	ca. 350	
STR-71260815	rot	60	-	12	12	-	ca. 315	
STR-71260515	grün	60	-	12	12	-	ca. 550	






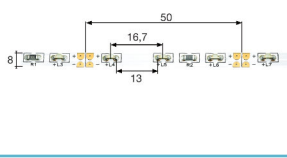
5 m Rolle - 12 Vdc - 120 LEDs/m

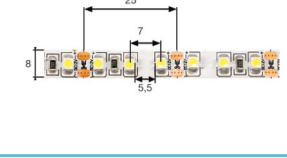


Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-7225120	kaltweiß	120	80	12	9,6	ca. 6.000	ca. 900	
STR-7245120	neutralweiß	120	85	12	9,6	ca. 4.000	ca. 880	




5 m Rolle - Sideview - 12 Vdc - 60 LEDs/m



Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-7085705	kaltweiß	60	80	12	6,6	ca. 5.500-7.000	ca. 550	
STR-77585775	warmweiß	60	80	12	6,6	ca. 3.000-3.500	ca. 500	



5 m Rolle - Slim 5mm - 12 Vdc - 120 LEDs/m

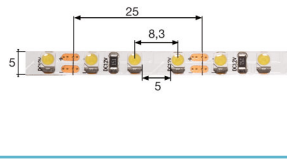

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-70120705	kaltweiß**	120	85	12	8	ca. 5.500-7.000	ca. 840	
STR-701120805	warmweiß**	120	85	12	8	ca. 3.000-3.500	ca. 960	

** Wir empfehlen, maximal 2m am Stück zu betreiben.


LED Stripes - Indoor - 12 VDC

LED Stripes - Indoor - 12 VDC


LED Stripes




LED Stripes - Indoor - 12 VDC



5 m Rolle - Single Cut - 12 Vdc - 72 LEDs/m

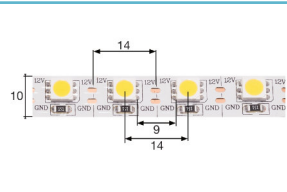

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-37270550	kaltweiß	72	80	12	15	ca. 5.500-6.500	ca. 430	G A
STR-37280550	warmweiß	72	80	12	15	ca. 3.000-3.500	ca. 430	G A



5 m Rolle - RGB - 12 Vdc - 30 LEDs/m



Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-72285	RGB	30	-	12	7	-	ca. 120	



5 m Rolle - RGB - 12 Vdc - 60 LEDs/m




Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-728935500	RGB	60	-	12	14	-	ca. 240	




LED Stripes Indoor 24 Vdc


LED Stripes - Indoor - 24 VDC




5 m Rolle - 24 Vdc - 60 LEDs/m

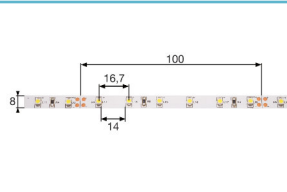


Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-124705500	kaltweiß	60	80	24	4,5	ca. 5.500-6.500	ca. 390	G A
STR-124825500	neutralweiß	60	80	24	4,5	ca. 4.200-4.700	ca. 490	G A
STR-124805500	warmweiß	60	85	24	4,5	ca. 3.000-3.500	ca. 390	G A
STR-124835500	ww comfort	60	80	24	4,5	ca. 2.680	ca. 360	G A




5 m Rolle - 24 Vdc - 120 LEDs/m

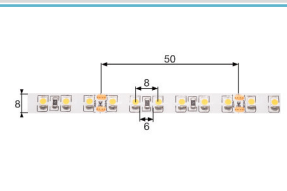

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-224705500	kaltweiß	120	85	24	10	ca. 6.000	ca. 900	G A
STR-224825500	neutralweiß	120	85	24	10	ca. 4.000	ca. 900	G A
STR-224805500	warmweiß	120	85	24	10	ca. 3.000	ca. 800	G A
STR-224835500	ww comfort	120	85	24	9,6	ca. 2.680	ca. 750	G A
STR-8110200	ww comfort	120	80	24	9,6	ca. 2.300	ca. 620	G A



5 m Rolle - HD Line - 24 Vdc - 238 LEDs/m

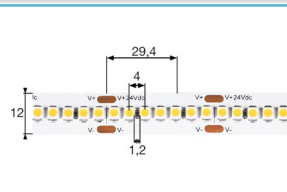

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-9823860	kaltweiß	238	90	24	15	ca. 6.000	ca. 1.450	F A
STR-9823840	neutralweiß	238	90	24	15	ca. 4.000	ca. 1.450	F A
STR-9823830	warmweiß	238	90	24	15	ca. 3.000	ca. 1.450	F A
STR-9823827	ww comfort	238	90	24	15	ca. 2.700	ca. 1.450	F A

LED Stripes



LED Stripes - Indoor - 24 VDC

5 m Rolle - Slim 5mm - 24 Vdc - 120 LEDs/m

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-7024120705	kaltweiß	120	85	24	8	ca. 5.500-7.000	ca. 790	
STR-7024120835	warmweiß	120	85	24	8	ca. 3.000	ca. 750	
STR-7024120805	ww comfort	120	85	24	8	ca. 2.700	ca. 880	

5 m Rolle - 24 Vdc - 84 LEDs/m

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-8424705500	kaltweiß	84	90	24	16	ca. 6.000	ca. 1450	
STR-8424825500	neutralweiß	84	90	24	16	ca. 4.000	ca. 1450	
STR-8424805500	warmweiß	84	90	24	16	ca. 3.000	ca. 1350	
STR-8424835500	ww comfort	84	90	24	16	ca. 2.700	ca. 1350	



LED Stripes - Indoor - 24 VDC

5 m Rolle - Highpower - 24 Vdc - 120 LEDs/m

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-81016805	warmweiß	120	95	24	14	ca. 3.000	ca. 1.200	
STR-81023805	warmweiß	120	95	24	23	ca. 3.000	ca. 1.800	
STR-81016835	ww comfort	120	95	24	14	ca. 2.700	ca. 1.100	
STR-81023835	ww comfort	120	95	24	23	ca. 2.700	ca. 1.750	
STR-81023843	neutralweiß	120	95	24	23	ca. 4.400	ca. 1.850	


5 m Rolle - Highpower - 24 Vdc - 140 LEDs/m

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-391404	neutralweiß	140	90	24	25	ca. 4.000	ca. 2.300	
STR-3914030	warmweiß	140	90	24	25	ca. 3.000	ca. 2.350	
STR-3914027	ww comfort	140	90	24	25	ca. 2.700	ca. 2.250	


LED Stripes




LED Stripes - Indoor - 24 VDC




5 m Rolle - Dualleisten - 24 Vdc - 120 LEDs/m

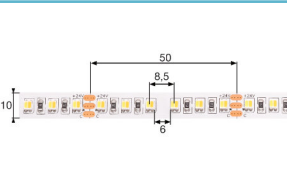


Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-752705805	kw+ww	120 2c	85	24	17	kw ca. 6.800 ww ca. 2.900	ca. 1.760	




5 m Rolle - RGB - 24 Vdc - 30 LEDs/m

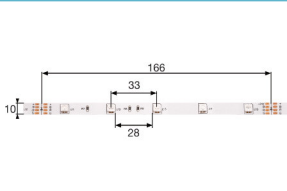

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-728924500	RGB	30	-	24	7	-	ca. 200	




5 m Rolle - RGB - 24 Vdc - 72 LEDs/m

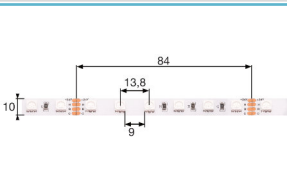


Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-727245	RGB	72	-	24	16	-	ca. 500	




LED Stripes - Indoor - 24 VDC




5 m Rolle - RGB - 24 Vdc - 96 LEDs/m

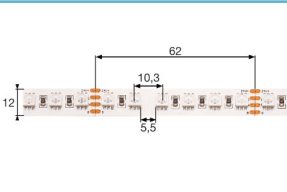


Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-967245	RGB	96	-	24	24	-	ca. 850	




5 m Rolle - RGB - 24 Vdc - 120 LEDs/m

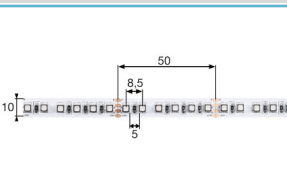


Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-RGB-3535-24-12	RGB	120	-	24	24	-	ca. 850	




5 m Rolle - RGB+KW - 24 Vdc - 72 LEDs/m

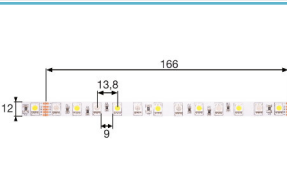

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-72824705	RGB+KW	72	-	24	14	kw ca. 6.000	ca. 780	



5 m Rolle - RGB+WW - 24 Vdc - 72 LEDs/m

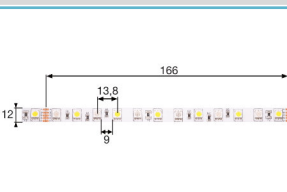


Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-72824805	RGB+WW	72	-	24	14	ww ca. 3.250	ca. 715	

LED Stripes




LED Stripes - Indoor - 24 VDC


LED Stripes - Indoor - 5 VDC




5 m Rolle - RGBWW - 24 Vdc - 60 LEDs/m

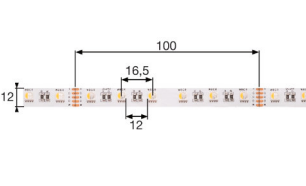


Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-60859835	RGBWW	60	-	24	19	ww ca. 3.100	ca. 925	




5 m Rolle - RGBWW - 24 Vdc - 84 LEDs/m

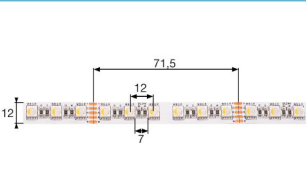


Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-84859835	RGBWW	84	-	24	24	ww ca. 3.100	ca. 1.220	




5 m Rolle - RGB+NW / RGB+WW - 24 Vdc - 144 LEDs/m

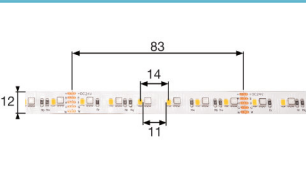


Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-14424859825	RGB+NW	144 (72 RGB, 72 NW)	-	24	30	nw ca. 4.200	ca.1.616	
STR-14424859835	RGB+WW	144 (72 RGB, 72 WW)	-	24	30	ww ca. 2.700	ca. 1.516	




5 m Rolle - RGB+WWKW - 24 Vdc - 72 LEDs/m

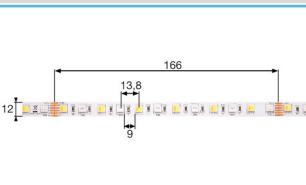

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-72794558	RGB-Dualweiß	72	-	24	17	kw ca. 3.000 ww ca. 6.000	ca. 900	



3 m Rolle - 5 Vdc - 60 LEDs/m

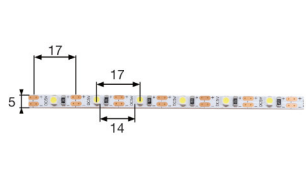


Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-KW-5-60	kaltweiß	60	85	5	4	ca. 6.000	ca. 390	
STR-WW-5-60	warmweiß	60	85	5	4	ca. 3.000	ca. 440	


LED Stripes




LED Stripes Outdoor 12 Vdc




5 m Rolle - wasserdicht - 12 Vdc - 60 LEDs/m

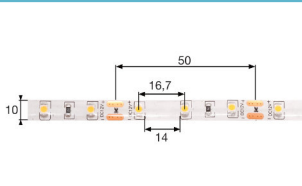

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-70957675	kw IP67 Silikon-schlauch	60	80	12	4	ca. 5.500-7.000	ca. 290	
STR-77957675	ww IP67 Silikon-schlauch	60	85	12	4	ca. 3.000-3.500	ca. 330	
STR-77959549	ww IP54 Silikon-schlauch	60	85	12	4	ca. 3.000-3.500	ca. 260	
STR-70957549	kw IP54 Silikon-schlauch	60	80	12	4,8	ca. 5.500-7.000	ca. 290	
STR-709576949	Rot IP67 Silikon-schlauch	60	-	12	4	-	ca. 60	
STR-709576928	Blau IP67 Silikon-schlauch	60	-	12	4	-	ca. 24	




5 m Rolle - RGB - IP67 - 12 Vdc - 30 LEDs/m

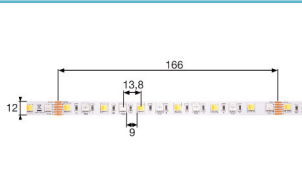


Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-85957675	RGB IP67 Silikon-schlauch	30	-	12	6	-	ca.120	




LED Stripes Outdoor 24 Vdc




10 m Rolle - IP54 - 24 Vdc - 60 LEDs/m

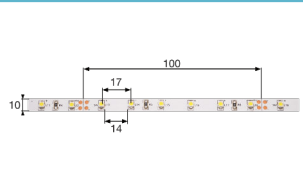

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-77924549	ww IP54 Silikon-schlauch	60	85	24	4	3.000	ca. 290	



5 m Rolle - IP67 - 12 Vdc - 120 LEDs/m

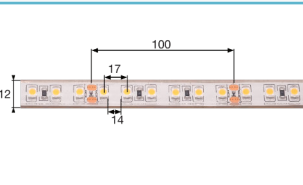

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-709570565	kw IP67 Silikon-schlauch	120	80	24	9,5	ca. 5.500	ca. 720	
STR-709580565	ww IP67 Silikon-schlauch	120	80	24	9,5	ca. 3.000	ca. 720	
STR-709583565	ww comfort Silikon-schlauch	120	80	24	9,5	ca. 2.680	ca. 540	

LED Stripes



LED Stripes - Outdoor - 24 VDC

LED Stripes - Outdoor - 24 VDC

5 m Rolle - RGB - IP67 - 24 Vdc - 60 LEDs/m

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-85924675	RGB IP67 Silikon- schlauch	60	-	24	14,4	-	ca. 200	

5 m Rolle - RGB - IP54 - 24 Vdc - 72 LEDs/m

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-8592472	RGB IP54 Silikon- schlauch	72	-	24	17	-	ca. 180	

5 m Rolle - RGB+WW - IP67 - 24 Vdc - 72 LEDs/m

Artikel Nr.	Farbe	LEDs/m	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W/m]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm/m]	Energieeffizienzklasse
STR-727224805500	RGB+WW Silikon- schlauch	72	ww 80	24	17	ww ca. 3.000	ca. 530	

Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LEDs stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar, die nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jeder einzelnen Leiste, welche von den typischen Werte abweichen kann, entsprechen.



LED Aluminiumprofile


LED Aluminiumprofile



LED Aluminium Kühlprofile




ECO LED Aluminium Kühlprofil AL-PU1
2 m silber eloxiert oder weiß lackiert

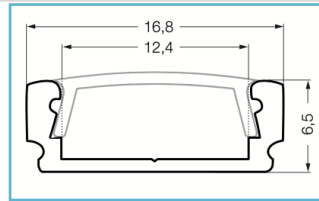

Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-945176	Kühlprofil AL-PU1 silber	17 x 6	12,4	klar oder opalweiß
ALU-945178	Kühlprofil AL-PU1 weiß	17 x 6	12,4	klar oder opalweiß
ALU-9451761	Endkappe Alu U-Profil AL-PU1, Kunststoff grau, ohne Kabeldurchgang			
ALU-9451763	Endkappe Alu U-Profil AL-PU1, Kunststoff grau, mit Kabeldurchgang			
ALU-9451781	Endkappe Alu U-Profil AL-PU1, Kunststoff weiß, ohne Kabeldurchgang			
ALU-9451783	Endkappe Alu U-Profil AL-PU1, Kunststoff weiß, mit Kabeldurchgang			




PREMIUM Aluminium Profil „edge-line“
2 m silber eloxiert

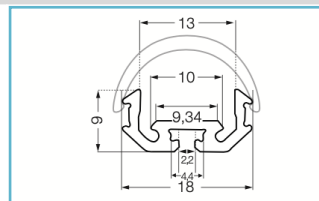

Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-945451	edge-line	18 x 9	13	s.u.
ALU-945460	Endkappe Profil „edge-line“, Kunststoff			
ALU-945461	Montageklammer Profil „edge-line“, Aluminium			
				Abdeckung diffus 30° Abstrahlwinkel
				Abdeckung diffus 60° Abstrahlwinkel
				Abdeckung diffus 120° Abstrahlwinkel
				Abdeckung opalweiß 120° Abstrahlwinkel
				Abdeckung klar 45° Abstrahlwinkel
				Abdeckung klar 60° Abstrahlwinkel
				Abdeckung klar 90° Abstrahlwinkel
				Abdeckung klar 120° Abstrahlwinkel




PREMIUM Aluminium Profil „edge-line 2“
2 m silber eloxiert

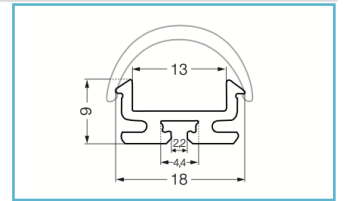


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-9454551	edge-line 2	18 x 9	13	s.u.
ALU-9454518	Montageklammer Profil „edge-line 2 / 3“, Kunststoff			
ALU-945456	Abdeckung diffus 30° Abstrahlwinkel			
ALU-945458	Abdeckung diffus 60° Abstrahlwinkel			
ALU-945455	Abdeckung diffus 120° Abstrahlwinkel			
ALU-945453	Abdeckung opalweiß 120° Abstrahlwinkel			
ALU-945452	Abdeckung klar 120° Abstrahlwinkel			
ALU-945454	Abdeckung klar 45° Abstrahlwinkel			



PREMIUM Aluminium Profil „edge-line 3“
2 m silber eloxiert

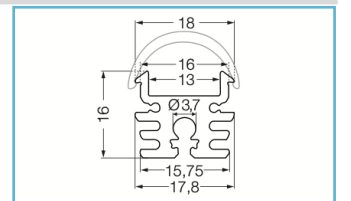


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-945401	edge-line 3	18 x 16	13	s.u.
ALU-945402	Endkappe Profil „edge-line 3“, Aluminium			
ALU-945403	Winkelhalter Profil „edge-line 3“, Edelstahl			
ALU-945456	Abdeckung diffus 30° Abstrahlwinkel			
ALU-945458	Abdeckung diffus 60° Abstrahlwinkel			
ALU-945455	Abdeckung diffus 120° Abstrahlwinkel			
ALU-945453	Abdeckung opalweiß 120° Abstrahlwinkel			
ALU-945452	Abdeckung klar 120° Abstrahlwinkel			
ALU-945454	Abdeckung klar 45° Abstrahlwinkel			




ECO Aluminium Kühlprofil AL-PU5

2 m silber eloxiert

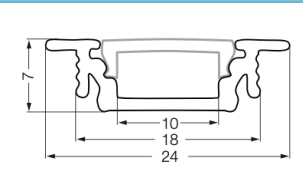


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-945205	Kühlprofil AL-PU5	24 x 7	10	opalweiß
ALU-9452051	Endkappe Alu T-Profil AL-PU5, Kunststoff grau			
ALU-9452048	Halteklammer Alu U / T-Profil AL-PU4/5, Aluminium			
ALU-9452049	Verbinder Alu U / T-Profil AL-PU4/5, Aluminium			




ECO Aluminium Kühlprofil AL-PU2

2 m silber eloxiert, weiß oder schwarz lackiert

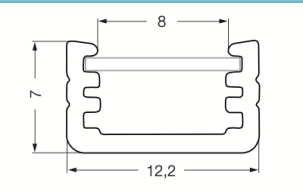


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
STR-945202-si	Kühlprofil AL-PU2 silber eloxiert	12,5 x 7	10	opalweiß
STR-945202-ws	Kühlprofil AL-PU2 weiß lackiert	12,5 x 7	10	opalweiß
STR-945202-sw	Kühlprofil AL-PU2 schwarz lackiert	12,5 x 7	10	opalweiß
STR-9452021-si	Endkappe Alu U-Profil AL-PU2, Kunststoff grau			
STR-9452021-ws	Endkappe Alu T-Profil AL-PU5, Kunststoff weiß			
STR-9452021-sw	Endkappe Alu T-Profil AL-PU5, Kunststoff schwarz			
STR-9452028	Halteklammer Alu U-Profil AL-PU2, Aluminium			

LED Aluminium U-/T-Profile




PREMIUM Aluminium U-Profil Slim XS

2 m silber eloxiert

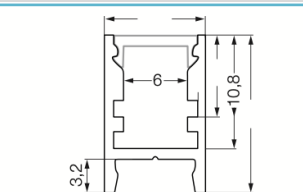


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
STR-94515120	U-Profil Slim XS	1.000 x 9,6 x 15	6	klar oder opalweiß
STR-945151201	Endkappe Alu U-Profil Slim XS, mit Kabeldurchgang, Aluminium			
STR-945151203	Endkappe Alu U-Profil Slim XS, ohne Kabeldurchgang, Aluminium			
STR-945151209	Montageschiene Alu U-Profil Slim XS, Kunststoff			




ECO Aluminium Kühlprofil AL-PU6

2 m silber eloxiert, pulverbeschichtet schwarz

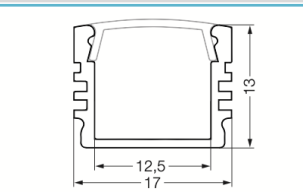


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
STR-945776-si	Kühlprofil AL-PU6 silber	17 x 13	12,5	klar oder opalweiß
STR-945776-ws	Kühlprofil AL-PU6 weiß	17 x 13	12,5	klar oder opalweiß
STR-945776-sw	Kühlprofil AL-PU6 schwarz	17 x 13	12,5	klar oder opalweiß
STR-94577611	Endkappe Alu T-Profil AL-PU6, Kunststoff grau, ohne Kabeldurchgang			
STR-94577612	Endkappe Alu T-Profil AL-PU6, Kunststoff schwarz, ohne Kabeldurchgang			
STR-94577631	Endkappe Alu T-Profil AL-PU6, Kunststoff grau, mit Kabeldurchgang			
STR-94577632	Endkappe Alu T-Profil AL-PU6, Kunststoff schwarz, mit Kabeldurchgang			



PREMIUM Aluminium U- und T-Profil Slim 7 mm

2 m / 3 m silber eloxiert

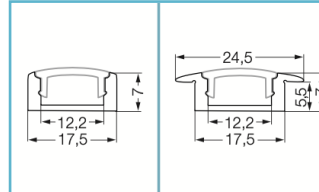

Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
STR-945720	U-Profil Slim 7 mm	15,2 x 7	12,2	klar oder opalweiß
STR-945710	T-Profil Slim 7 mm	24,5 x 7	12,2	klar oder opalweiß
STR-945201	Endkappe Alu U-Profil Slim 7 mm, ohne Kabeldurchgang, Aluminium			
STR-945203	Endkappe Alu U-Profil Slim 7 mm, mit Kabeldurchgang, Aluminium			
STR-945209	Verbinder Alu U-Profil Slim 7 mm, Kunststoff			
STR-945102	Endkappe Alu T-Profil Slim 7 mm, ohne Kabeldurchgang, Aluminium			
STR-945104	Endkappe Alu T-Profil Slim 7 mm, mit Kabeldurchgang, Aluminium			
STR-945208	Montageklammer Alu U-Profil Slim 7 mm, Aluminium			




PREMIUM Aluminium U- und T-Profil Slim 15 mm

2 m / 3 m silber eloxiert




Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
STR-9451520	U-Profil 15 mm	17,5 x 15	12,2	
STR-9451510	T-Profil 15 mm	24,5 x 15	12,2	
STR-94515201	Endkappe Alu U-Profil Slim 15 mm, ohne Kabeldurchgang, Kunststoff			
STR-94515203	Endkappe Alu U-Profil Slim 15 mm, mit Kabeldurchgang, Kunststoff			
STR-94515109	Verbinder Alu U-Profil Slim 15 mm, Kunststoff			
STR-94515101	Endkappe Alu T-Profil Slim 15 mm, ohne Kabeldurchgang, Aluminium			
STR-94515103	Endkappe Alu T-Profil Slim 15 mm, mit Kabeldurchgang, Aluminium			
STR-94515208	Montageklammer Alu U-Profil Slim 15 mm, Kunststoff			




PREMIUM Aluminium U- und T-Profil Slim XL 8 mm

2 m silber eloxiert

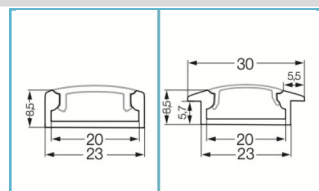


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
STR-945823	U-Profil Slim XL 8 mm	23 x 8	20	klar oder opalweiß
STR-945822	T-Profil Slim XL 8 mm	30 x 8	20	klar oder opalweiß
STR-9458231	Endkappe Alu U-Profil Slim XL 8 mm, ohne Kabeldurchgang, Kunststoff			
STR-9458233	Endkappe Alu U-Profil Slim XL 8 mm, mit Kabeldurchgang, Kunststoff			
STR-9458221	Endkappe Alu U-Profil Slim XL 8 mm, ohne Kabeldurchgang, Aluminium			
STR-9458223	Endkappe Alu U-Profil Slim XL 8 mm, mit Kabeldurchgang, Aluminium			
STR-9458238	Montageklammer Alu T-Profil Slim XL 8 mm, Aluminium			



PREMIUM Aluminium U-Profil Slim XL 15 mm


2 m silber eloxiert

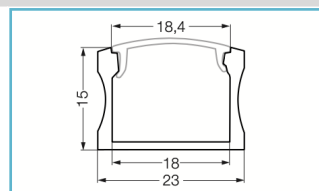

Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
STR-945152320	U-Profil XL 15 mm	23 x 15	18	klar oder opalweiß
STR-9451523201	Endkappe Alu U-Profil Slim XL 15 mm, ohne Kabeldurchgang, Kunststoff			
STR-9451523203	Endkappe Alu U-Profil Slim XL 15 mm, mit Kabeldurchgang, Kunststoff			
STR-9451523208	Montageklammer Alu U-Profil Slim XL 15 mm, Kunststoff			




PREMIUM Aluminium U- und T-Profil Slim XL 28 mm 2 m silber eloxiert

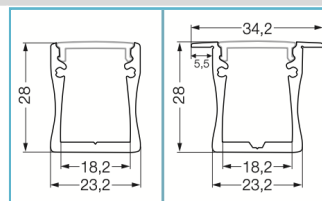

Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
STR-945152020	U-Profil Slim XL 28 mm	23,2 x 28	18,2	klar oder opalweiß
STR-945152010	T-Profil Slim XL 28 mm	34,2 x 28	18,2	klar oder opalweiß
STR-9451520201	Endkappe Alu U-Profil Slim XL 28 mm, ohne Kabeldurchgang, Aluminium			
STR-9451520101	Endkappe Alu T-Profil Slim XL 28 mm, ohne Kabeldurchgang, Aluminium			
STR-9451520208	Montageklammer Alu U-Profil Slim XL 28 mm, Aluminium			
STR-9451520109	Montageklammer Alu T-Profil Slim XL 28 mm, Aluminium			




PREMIUM Aluminium T-Profil Slim 35 mm 2 m silber eloxiert

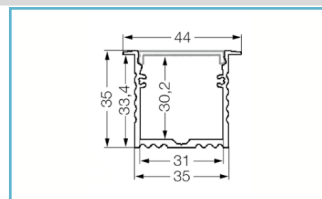


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
STR-9453510	T-Profil 35 mm	44 x 35	31	klar oder opalweiß
STR-94535102	Endkappe Alu T-Profil 35 mm, ohne Kabeldurchgang, Aluminium			
STR-94535109	Direktverbinder Alu T-Profil 35 mm, Aluminium			
STR-94535108	Montageklammer Alu T-Profil 35 mm, Aluminium			





PREMIUM Aluminium U-Profil Triple

2 m silber eloxiert

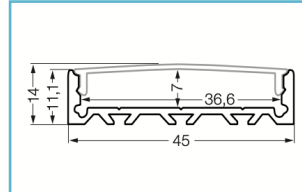

Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-9454220	U-Profil Triple	45 x 14	36	klar oder opalweiß
ALU-9452201	Endkappe Alu U-Profil Triple, ohne Kabeldurchgang, Aluminium			
ALU-9452203	Endkappe Alu U-Profil Triple, mit Kabeldurchgang, Aluminium			




PREMIUM Aluminium Highpower T-Deckeneinbauprofil 80 mm

2 m / 3 m silber eloxiert




Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-9458030	T-Profil 80 mm	40 x 92	42	klar oder opalweiß
ALU-94580301	Endkappe Alu T-Profil 80 mm, ohne Kabeldurchgang, Aluminium			
ALU-94580309	Verbinder Alu T-Profil 80 mm, Aluminium			



PREMIUM Aluminium U-Profil Slim 116 mm

2 m silber eloxiert

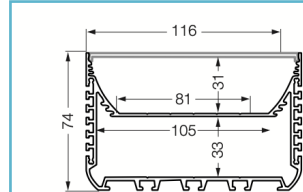

Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-94511610	U-Profil 116 mm	116 x 74	81	klar oder opalweiß
ALU-945116101	Endkappe Alu U-Profil 116 mm, ohne Kabeldurchgang, Aluminium			
ALU-945116109	Verbinder Alu U-Profil 116 mm, Aluminium			

48h Konfektionierungs-Service


PUR-LED bietet Ihnen einen 48h Konfektionierungs-Service - wir liefern die passenden Produkte für Ihr Projekt!

Neben den geführten Standardlängen kürzen wir Ihnen Aluprofile in der **hauseigenen Werkstatt** auf Ihr **individuell gewünschtes Maß**. Gleiches gilt natürlich auch für alle PUR-LED Strips.

Ihre Vorteile:


- Immer passend gekürzte Aluminiumprofile
- Sofort einsatzbereite LED-Streifen! Geschnitten und gelötet ab Werk.
- Zeit- und Kostenersparnis

LED Aluminium XXLLine Profile (bis 5 m Länge)




PREMIUM Aluminium Profil XXLLine Classic

2 m / 3 m / 5 m silber eloxiert

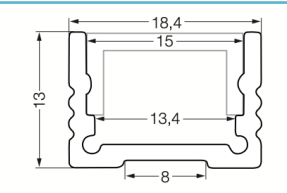


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-94519130	XXLine Classic	18,4 x 13	13,4	klar oder opalweiß
ALU-94519131	Endkappe Alu Profil Classic, Aluminium			
ALU-94519132	Endkappe Alu Profil Classic, Kunststoff			
ALU-94519133	Montageklammer Alu Profil XXLLine Classic & High, Aluminium			
ALU-94519134	Halteklammer 45° Alu Profil XXLLine Classic & High, Aluminium			
ALU-94519138	Montageklammer Alu Profil XXLLine Classic & High, Aluminium			
ALU-94519139	Halteklammer schwenkbar Alu Profil XXLLine Classic & High, Aluminium			




PREMIUM Aluminium Profil XXLLine U- / T- & H-High

2 m / 3 m / 5 m silber eloxiert

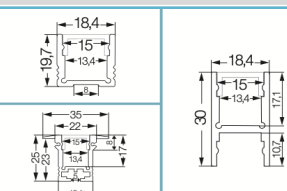


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-94519430	XXLine High	18,4 x 19,7	13,4	klar oder opalweiß
ALU-94519510	XXLine High T	35 x 19,7	13,4	klar oder opalweiß
ALU-94519830	XXLine High H	18,4 x 30	13,4	klar oder opalweiß
ALU-94519431	Endkappe Alu U-Profil XXLLine High, Aluminium			
ALU-94519432	Endkappe Alu U-Profil XXLLine High, Kunststoff			
ALU-94519511	Endkappe Alu T-Profil XXLLine High, Aluminium			
ALU-9451919301	Endkappe Alu T-Profil XXLLine High, Kunststoff			
ALU-94519434	Endkappe mit 90° Wandhalter Alu U-Profil XXLLine High, Aluminium			
ALU-94519513	Montageklammer mit Spannfeder Alu T-Profil XXLLine High, Aluminium			
ALU-9451918303	Montageschiene Alu H-Profil XXLLine High, Aluminium			
ALU-94519133	Montageklammer Alu Profil XXLLine Classic & High, Aluminium			
ALU-94519134	Halteklammer 45° Alu Profil XXLLine Classic & High, Aluminium			
ALU-94519138	Metallverbinder Alu Profil XXLLine Classic & High, Aluminium			
ALU-94519139	Montageklammer Alu Profil XXLLine Classic & High, Aluminium			




PREMIUM Aluminium Profil XXLLine Metro

2 m / 3 m / 5 m silber eloxiert

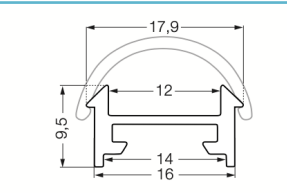


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-94519230	XXLine Metro	17,9 x 9,5	12	klar oder opalweiß
ALU-94519232	Endkappe Alu Profil XXLLine Metro, Kunststoff transparent			
ALU-94519231	Endkappe Alu Profil XXLLine Metro, Kunststoff grau			
ALU-94519233	Montageklammer Alu Profil XXLLine Metro, Define & Voutenprofil, Kunststoff transparent			




PREMIUM Aluminium Profil XXLLine Define

2 m / 3 m / 5 m silber eloxiert

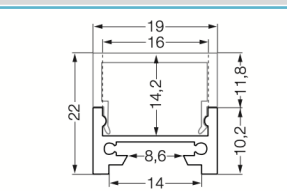


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-945193305	XXLine Define	19 x 10,2	16	klar oder opalweiß
ALU-94519331	Endkappe Alu Profil XXLLine Define, flache Abdeckung, Aluminium			
ALU-94519332	Endkappe Alu Profil XXLLine Define, hohe Abdeckung, Aluminium			
ALU-94519223	Montageklammer Alu Profil XXLLine Metro, Define & Voutenprofil, Kunststoff transparent			



PREMIUM Aluminium Voutenprofil XXLLine

2 m / 3 m / 5 m silber eloxiert

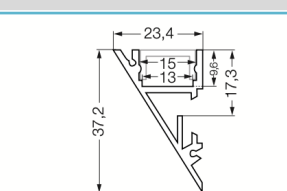

Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-94519530	XXLine Voutenprofil	23,4 x 37,2	13	klar oder opalweiß
ALU-94519301	Endkappe Alu Profil XXLLine, ohne Kabeldurchgang, links			
ALU-94519303	Endkappe Alu Profil XXLLine, ohne Kabeldurchgang, rechts			
ALU-94519233	Montageklammer Alu Profil XXLLine Metro, Define & Voutenprofil, Kunststoff transparent			


LED Aluminiumprofile

LED Aluminium Sonderprofile




LED Aluminiumprofile - Sonderprofile

LED Aluminiumprofile - Sonderprofile




ECO Aluminium Kühl- / Flachprofil AL-PU8

2 m silber eloxiert

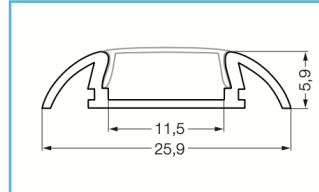


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-945777	Flachprofil AL-PU8	26 x 6	11,5	opalweiß
ALU-9457771	Endkappe Alu T-Profil AL-PU8, Kunststoff grau, ohne Kabeldurchgang			
ALU-9457773	Endkappe Alu T-Profil AL-PU8, Kunststoff grau, mit Kabeldurchgang			




PREMIUM Aluminium Flachprofil

2 m silber eloxiert

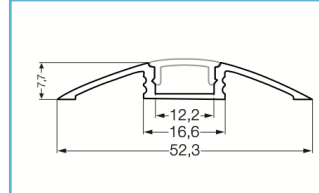


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-945770	Flachprofil silber eloxiert	52,3 x 7,63	12,2	klar oder opalweiß
ALU-945775	Flachprofil weiß lackiert	1.000 x 52,3 x 7,63	12,2	klar oder opalweiß
ALU-9457701	Endkappe Alu Flachprofil, ohne Kabeldurchgang, Kunststoff			
ALU-9457703	Endkappe Alu Flachprofil, mit Kabeldurchgang, Kunststoff			
ALU-9457705	Endkappe Alu Flachprofil, Schraubmontage, ohne Kabeldurchgang, Kunststoff			
ALU-9457707	Endkappe Alu Flachprofil, Schraubmontage, mit Kabeldurchgang, Kunststoff			




PREMIUM Aluminium mit abgeflachter Ecke

2 m silber eloxiert / weiß lackiert

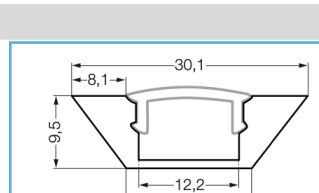


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-945730	Profil mit abgeflachter Ecke Silber eloxiert	30,1 x 9,5	12,2	klar oder opalweiß
ALU-945735	Profil mit abgeflachter Ecke Silber eloxiert	26,2 x 17,6	12,2	klar oder opalweiß
ALU-9457301	Endkappe Alu Profil mit abgeflachter Ecke, ohne Kabeldurchgang, Kunststoff			
ALU-9457303	Endkappe Alu Profil mit abgeflachter Ecke, mit Kabeldurchgang, Kunststoff			
ALU-9457308	Montageklammer Alu Profil mit abgeflachter Ecke, Aluminium			




PREMIUM Aluminium Eckprofil 45°

2 m / 3 m silber eloxiert

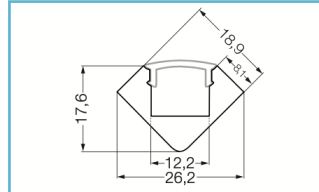


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-945830	Eckprofil 45° Silber eloxiert	23,2 x 17,6	12,2	klar oder opalweiß
ALU-9458301	Endkappe Alu Eckprofil 45°, ohne Kabeldurchgang, Aluminium / Kunststoff			
ALU-9458303	Endkappe Alu Eckprofil 45°, mit Kabeldurchgang, Aluminium / Kunststoff			
ALU-9458308	Montageklammer Alu Profil Eckprofil 45°, Aluminium			
ALU-9458309	Verbinder Alu Profil Eckprofil 45°, Aluminium			




PREMIUM Aluminium T-Wallwasherprofil

2 m silber eloxiert

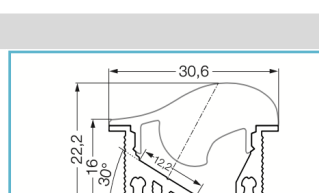


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
STR-9453022	T-Wallwasherprofil	25,3-30,6 x 22,2	12,2	diffus
STR-94530221	Endkappe Alu T-Wallwasherprofil, nach Wahl links oder rechts			



ECO Aluminium Kühl- / Glaskantenprofil AL-PU3


2 m silber eloxiert

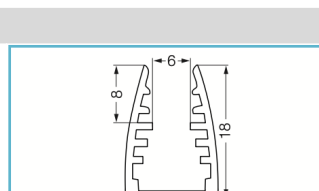


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
STR-945203	Glaskantenprofil AL-PU3	18 x 12,5	10 (7 an der Öffnung)	ohne
STR-9452031	Endkappe Alu Glaskantenprofil AL-PU3, Kunststoff			




PREMIUM Aluminium Rundprofil 24 mm
2 m / 3 m silber eloxiert

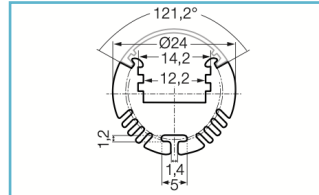

Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
STR-9453590	Rundprofil 24 mm	24 x 24	12,2	klar oder opalweiß
STR-94535901	Endkappe Alu Rundprofil 24 mm, ohne Kabeldurchgang, Aluminium			
STR-94535903	Endkappe Alu Rundprofil 24 mm, mit Kabeldurchgang, Aluminium			
STR-94535908	Montageklammer Alu Rundprofil 24 mm, drehbar, Aluminium			
STR-94535904	Montageklammer Alu Rundprofil 24 mm, Schrankmontage, Aluminium			
STR-94535905	Wandarm L Alu Rundprofil 24 mm, Kunststoff			
STR-94535906	Wandarm S Alu Rundprofil 24 mm, Kunststoff			
STR-94535907	Wandarm T Alu Rundprofil 24 mm, Kunststoff			




PREMIUM Aluminium Wandeinbauprofil
2 m silber eloxiert

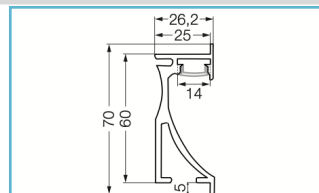


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
STR-945790	Wandeinbauprofil	27 x 70	12	klar oder opalweiß
STR-9457901	Endkappe Alu Wandeinbauprofil, links, Kunststoff			
STR-9457903	Endkappe Alu Wandeinbauprofil, rechts, Kunststoff			




ECO Aluminium U-Profil Square mit 180°-Abdeckung
2 m silber eloxiert

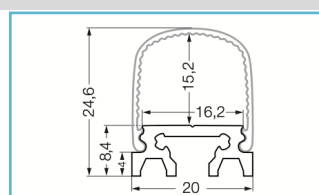

Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
STR-9455020	U-Profil Square	20 x 24,6	16,2	opalweiß 180°
STR-94550201	Endkappe Alu U-Profil Square, ohne Kabeldurchgang, Aluminium			



PREMIUM Aluminium Deckeneinbauprofil
2 m silber eloxiert

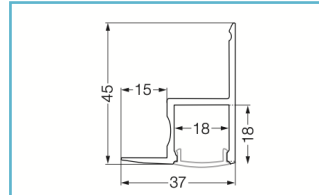


Artikel Nr.	Typ	Maße (BxH in mm)	Innenmaß (In mm)	Abdeckungen
ALU-945779	Deckeneinbauprofil	37 x 45	18	klar oder opalweiß




LED Panels / Spots


Monaco S2




Monaco Serie S2
Einbauspot rund 95 mm

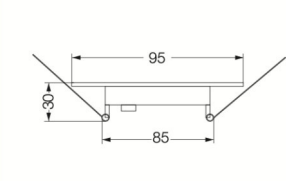


Artikel Nr.	Maße (ØxH in mm)	Farbe	CRI	Spannung [VDC]	Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]	
485983	95 x 30	warmweiß	82	24	7	ca. 2.700	ca. 320	
4859580	95 x 30	dualweiß	82	24	9	ca. 6.000 / 2.700	ca. 483	
485988	95 x 30	RGB	-	24	7	-	ca. 320	




Monaco Serie S2
Einbauspot rund 140 mm

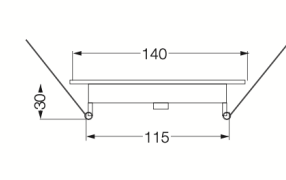

Artikel Nr.	Maße (ØxH in mm)	Farbe	CRI	Spannung [VDC]	Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]	
4851489	140 x 30	warmweiß	82	24	10	ca. 2.700	ca. 680	
4851480	140 x 30	dualweiß	82	24	12	ca. 6.000 / 2.700	ca. 680	




Zubehör Monaco Serie S2 rund

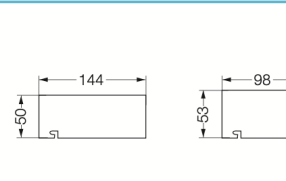


Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (ØxH in mm)
4895811	1-fach Aufbaurahmen rund 95 mm, für Monaco S2	98 x 53
4814811	1-fach Aufbaurahmen rund 140 mm, für Monaco S2	144 x 50


Cursa




Cursa-In II
700 mA

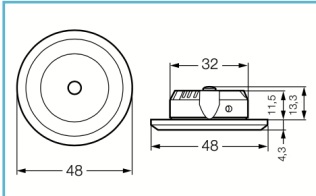


Artikel Nr.	Gehäuse- farbe	Maße (ØxH in mm)	Farbe	CRI	Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]	
7361003	silber	48 x 18	warmweiß	82	2,5	ca. 2.900	ca. 125	

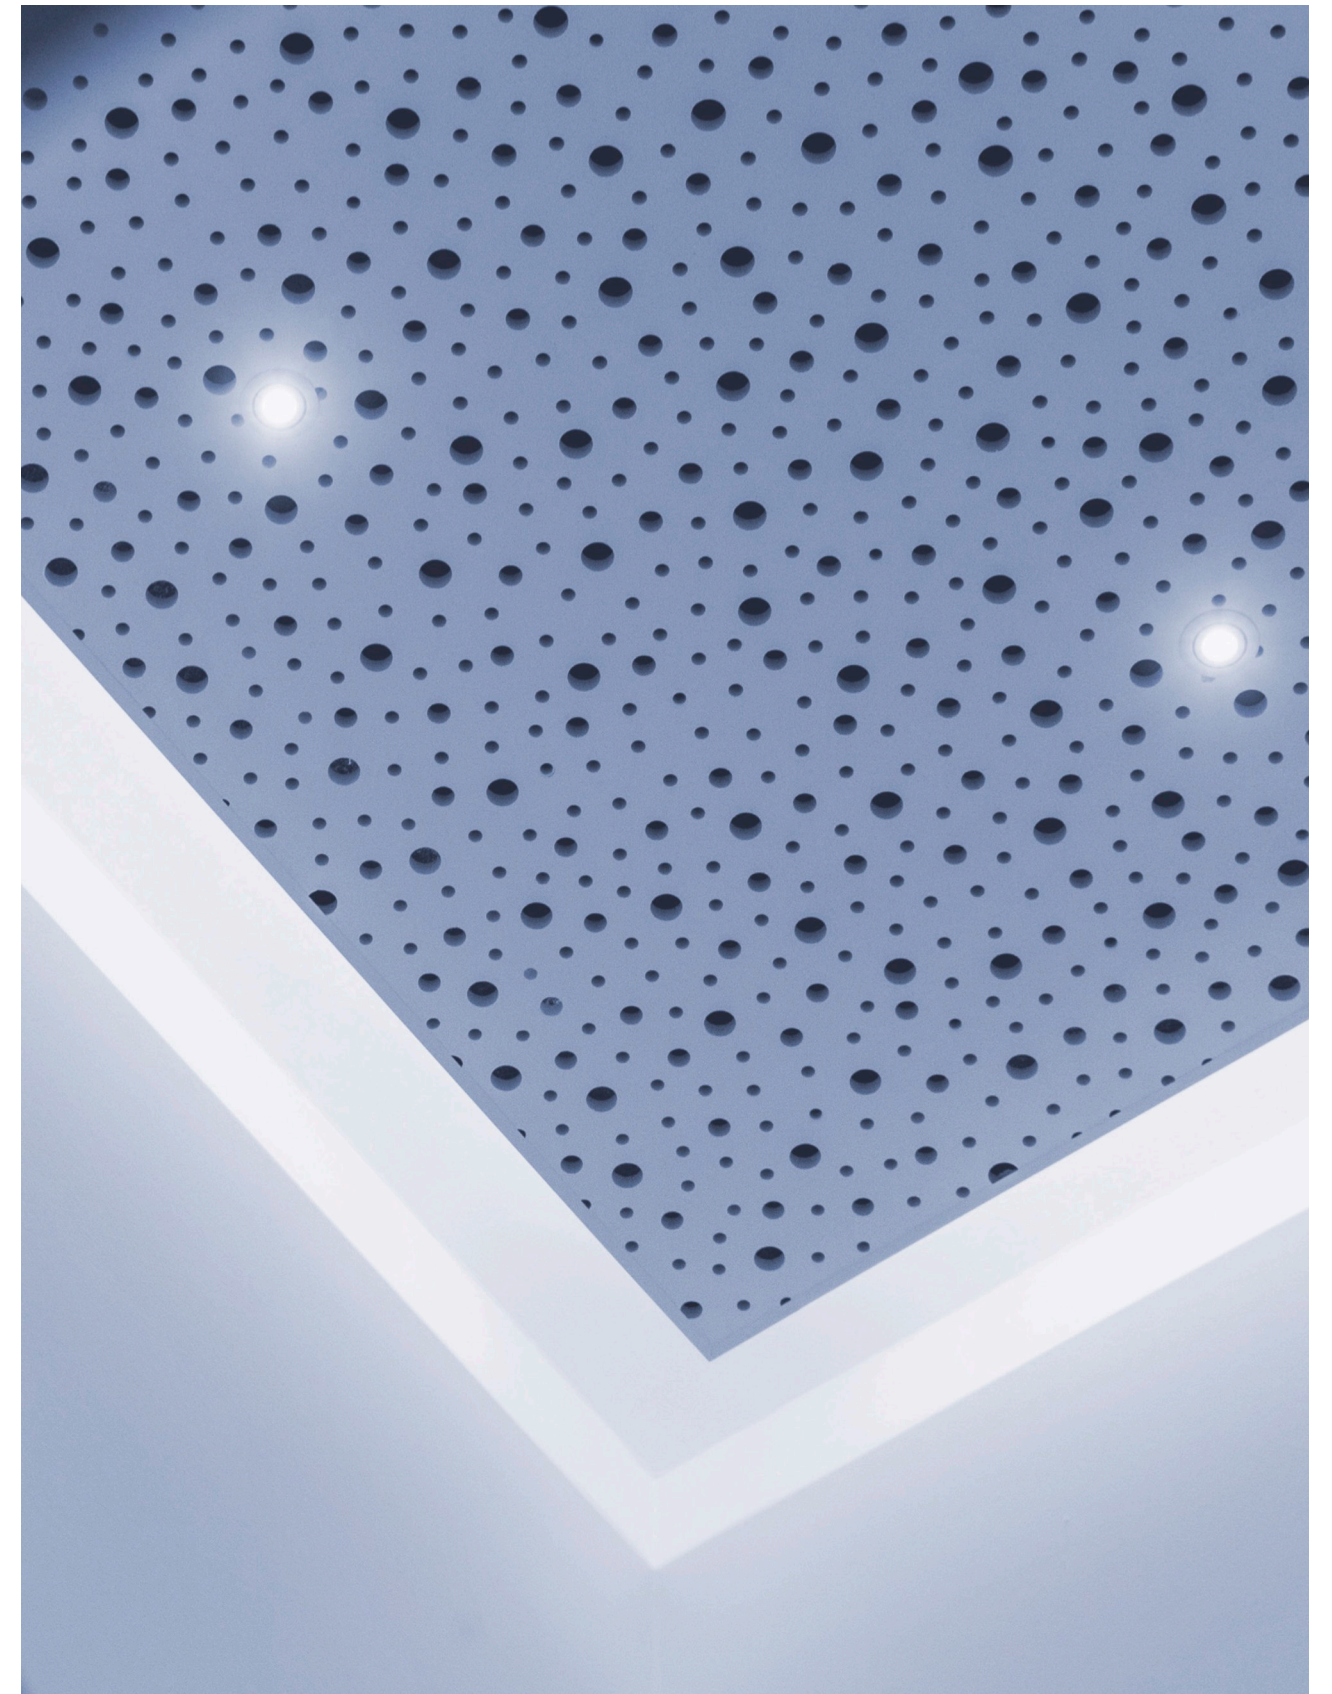




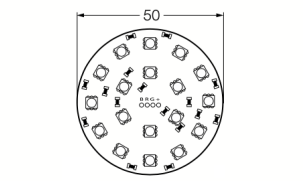
RGB Spots

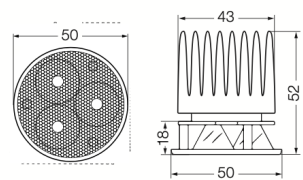


Artikel Nr.	Maße (ØxH in mm)	Farbe	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]
34585901	50 x 52	RGB		12	12	-	ca. 320
345859010	50 x 52	RGBW	-	12	16,8	-	ca. 639




RGB Platinen




Artikel Nr.	Maße (ØxH in mm)	Farbe	CRI	Spannung [Vdc]	Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]
3458593124	50 x 2	RGB	-	24	4	ca. 70	vergossen
3458593125	50 x 2	RGB	-	24	4	ca. 70	unvergossen




Fassungen für RGB Spots / Platinen nicht schwenkbar

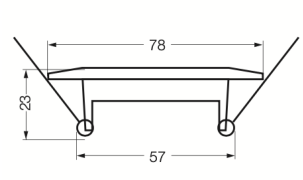

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (ØxH in mm)
16253001	Deckeneinbau Fassung MR16 / GU10 Für LED-Spots 50 mm, chrom	78
16253009	Deckeneinbau Fassung MR16 / GU10 Für LED-Spots 50 mm, chrom matt	78
16253003	Deckeneinbau Fassung MR16 / GU10 Für LED-Spots 50 mm, weiß	78



Fassungen für RGB Spots / Platinen schwenkbar

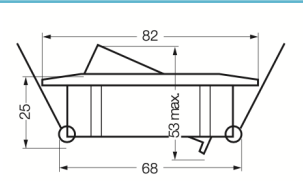

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (ØxH in mm)
16253011	Deckeneinbau Fassung MR16 / GU10 schwenkbar Für LED-Spots 50 mm, chrom	82
16253019	Deckeneinbau Fassung MR16 / GU10 schwenkbar Für LED-Spots 50 mm, chrom matt	82
16253013	Deckeneinbau Fassung MR16 / GU10 schwenkbar Für LED-Spots 50 mm, weiß	82



LED Steuerungen / Controller

RGB / RGBW Steuerung



RGB Steuerung fernbedienbar
EasyLight Funk Set

RGB

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Festfarben	Farbwechselprogramme
CTR-302115	EasyLight Funk SET	Empfänger 135 x 30 x 20 Fernbedienung 104 x 60 x 9	12-24	3 x 3	16	6



RGB Steuerung fernbedienbar
EasyLight II Funk SET

RGB

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Festfarben	Farbwechselprogramme
CTR-3021815	EasyLight Funk SET II	Empfänger 135 x 30 x 20 Fernbedienung 104 x 60 x 9	12-24	3 x 3	7	4



RGBW Steuerung fernbedienbar
EasyLight III Funk SET

RGB

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Festfarben	Farbwechselprogramme
CTR-3021915	EasyLight Funk SET III	Empfänger 135 x 30 x 20 Fernbedienung 104 x 60 x 9	12-24	4 x 3	7	4



RGB Steuerungen nicht fernbedienbar

RGB

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Art
CTR-600188133	RGB Drehdimmer	130 x 40 x 52	12-24	3 x 3	Regulierung via 3 Drehknöpfe



RGB Steuerungen fernbedienbar
EasyLight 3 SET IR

RGB

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Festfarben	Farbwechselprogramme
CTR-300117	EasyLight 3 SET IR	62 x 35 x 22	12-24	3 x 2	16	4

TRELIGHT Vega

TRELIGHT Vega Serie
Dualweiß Wandsteuerung

TRELIGHT
VEGA

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbild	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Anmerkungen
-------------	-------------	-------------	--------------------	------------------------	-------------

CTR-308160	Dualweiß Wandsteuerung		86 x 86 x 30	230	Nach Wahl schwarzes oder weißes Gehäuse
------------	------------------------	---	--------------	-----	---

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Anmerkungen
-------------	-------------	--------------------	------------------------	-------------------	-------------

CTR-309113-2	Dualweiß Controller 12-36 Vdc	178 x 46 x 20	12-36	4 x 5	geeignet für alle Komponenten der Vega-Serie - Modell Dualweiß
CTR-309143	Dualweiß Controller 12-36 Vdc Für Hutschienen	109 x 53 x 63	12-36	4 x 5	
CTR-309813	Dualweiß Controller 12-36 Vdc	170 x 59 x 29	12-36	4 x 8	
CTR-309123-2	Dualweiß Controller 350 mA	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,35	
CTR-309133-2	Dualweiß Controller 700 mA	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,7	

TRELIGHT Vega Serie
RGB Wandtaster Funk

TRELIGHT
VEGA

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbild	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Anmerkungen
-------------	-------------	-------------	--------------------	------------------------	-------------

CTR-308170	RGB Wandtaster Funk		86 x 86 x 20	3V CR2430 Batterie	Funk Wandtaster
------------	---------------------	---	--------------	--------------------	-----------------

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Anmerkungen
-------------	-------------	--------------------	------------------------	-------------------	-------------

CTR-309113-4	RGBW Controller 12-36 Vdc	178 x 46 x 20	12-36	4 x 5	geeignet für alle Komponenten der Vega-Serie - Modell RGBW
CTR-309143	RGBW Controller 12-36 Vdc für Hutschienen	109 x 53 x 63	12-36	4 x 5	
CTR-309813-4	RGBW Controller 12-36 Vdc	170 x 59 x 29	12-36	4 x 8	
CTR-309123-4	RGBW Controller 350 mA	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,35	
CTR-309133-4	RGBW Controller 700 mA	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,7	

TRELIGHT Vega Serie
RGBW Wandsteuerung

TRELIGHT
VEGA

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbild	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Anmerkungen
CTR-308165	RGBW Wandsteuerung		86 x 86 x 30	230	Nach Wahl schwarzes oder weißes Gehäuse

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Anmerkungen
CTR-309113-4	RGBW Controller 12-36 Vdc	178 x 46 x 20	12-36	4 x 5	geeignet für alle Komponenten der Vega-Serie - Modell RGBW
CTR-309143	RGBW Controller 12-36 Vdc für Hutschienen	109 x 53 x 63	12-36	4 x 5	
CTR-309813-4	RGBW Controller 12-36 Vdc	170 x 59 x 29	12-36	4 x 8	
CTR-309123-2	RGBW Controller 350 mA	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,35	
CTR-309133-2	RGBW Controller 700 mA	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,7	

TRELIGHT Vega Serie
einfarbig

TRELIGHT
VEGA

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbild	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Anmerkungen
CTR-308180	Dimmer Fernbedienung		119 x 55 x 17	3 x AAA Batterien	4 Zonen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Anmerkungen
CTR-309113-4	RGBW Controller 12-36 Vdc	178 x 46 x 20	12-36	4 x 5	geeignet für alle Komponenten der Vega-Serie - Modell Dimmer
CTR-309143	RGBW Controller 12-36 Vdc für Hutschienen	109 x 53 x 63	12-36	4 x 5	
CTR-309813-4	RGBW Controller 12-36 Vdc	170 x 59 x 29	12-36	4 x 8	
CTR-309123-2	RGBW Controller 350 mA	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,35	
CTR-309133-2	RGBW Controller 700 mA	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,7	

LED Steuerung / Controller

TRELIGHT Vega Serie Dualweiß

TRELIGHT
VEGA

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbild	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Anmerkungen
-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------

CTR-308175

Dualweiß
Fernbedienung



119 x 55 x 17

3 x
AAA Batterien

4 Zonen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Anmerkungen
-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------	-------------

CTR-309113-2

RGBW Controller 12-
36 Vdc

178 x 46 x 20

12-36

4 x 5

CTR-309143

RGBW Controller 12-
36 Vdc
für Hutschienen

109 x 53 x 63

12-36

4 x 5

CTR-309813-2

RGBW Controller 12-
36 Vdc

170 x 59 x 29

12-36

4 x 8

geeignet für alle
Komponenten der
Vega-Serie -
Modell Dualweiß

CTR-309123-2

RGBW Controller 350
mA

178 x 46 x 20

12-36

4 x 0,35

CTR-309133-2

RGBW Controller 700
mA

178 x 46 x 20

12-36

4 x 0,7

TRELIGHT Vega Serie RGBW

TRELIGHT
VEGA

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbild	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Anmerkungen
-------------	-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------

CTR-309190

RGBW
Fernbedienung



119 x 55 x 17

3 x
AAA Batterien

4 Zonen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Anmerkungen
-------------	-------------	-----------------------	---------------------------	-------------------	-------------

CTR-309113-4

RGBW Controller 12-
36 Vdc

178 x 46 x 20

12-36

4 x 5

CTR-309143

RGBW Controller 12-
36 Vdc
für Hutschienen

109 x 53 x 63

12-36

4 x 5

CTR-309813-4

RGBW Controller 12-
36 Vdc

170 x 59 x 29

12-36

4 x 8

geeignet für alle
Komponenten der
Vega-Serie -
Modell RGBW

CTR-309123-4

RGBW Controller 350
mA

178 x 46 x 20

12-36

4 x 0,35

CTR-309133-4

RGBW Controller 700
mA

178 x 46 x 20





12-36

4 x 0,7

LED Steuerung / Controller

TRELIGHT Vega Serie RGBW


TRELIGHT
VEGA

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbild	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Anmerkungen
CTR-309190	RGBW Fernbedienung		119 x 55 x 17	3 x AAA Batterien	4 Zonen, 10 Farbwechselprogramme, 3 Speicherplätze, Dimmen
CTR-307190	Memory Line Fernbedienung		132 x 44 x 25	3 x AAA Batterien	2 Zonen, 8 Farbwechselprogramme, 4 Speicherplätze, Dimmen
CTR-304190	Multicomfort Fernbedienung		132 x 44 x 25	3 x AAA Batterien	8 Zonen, 10 Farbwechselprogramme, kein Speicherplatz, Dimmen
CTR-308190	PLAY Fernbedienung RGBW		153 x 53 x 20	3 x AAA Batterien	4 Zonen, 10 Farbwechselprogramme, 4 Speicherplätze, Dimmen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Anmerkungen
CTR-309113-4	RGBW Controller 12-36 Vdc	178 x 46 x 20	12-36	4 x 5	
CTR-309143	RGBW Controller 12-36 Vdc für Hutschienen	109 x 53 x 63	12-36	4 x 5	
CTR-309813-4	RGBW Controller 12-36 Vdc	170 x 59 x 29	12-36	4 x 8	geeignet für alle Komponenten der Vega-Serie - Modell RGBW
CTR-309123-2	RGBW Controller 350 mA	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,35	
CTR-309133-2	RGBW Controller 700 mA	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,7	

TRELIGHT Vega Serie RGB-Dualweiß

TRELIGHT
VEGA

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbild	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Anmerkungen
CTR-308145	PLAY Fernbedienung RGBW		153 x 53 x 20	3 x AAA Batterien	4 Zonen, 10 Farbwechselprogramme, 4 Speicherplätze, Dimmen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Anmerkungen
CTR-309115	RF-Controller	170 x 59 x 28	12-36	4 x 5	5-Kanal-Technik: RGB + Dualweiß

TRELIGHT Vega Serie
Ansteuerung per Mobile App

TRELIGHT
VEGA

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbild	Maße (LxMxH in mm)	Anmerkungen
CTR-308154	Bridge mit Steckernetzteil		100 x 50 x 21	für die WLAN-Ansteuerung der Vega-Komponenten

CTR-308144	Bridge WLAN / LAN		110 x 90 x 23	für die Ansteuerung der Vega-Komponenten Via WLAN, LAN, DMX, inkl. Netzteil
------------	-------------------	--	---------------	---

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Anmerkungen
CTR-309113-4	RGBW Controller 12-36 Vdc	178 x 46 x 20	12-36	4 x 5	geeignet für alle Komponenten der Vega-Serie - Modell RGBW
CTR-309143	RGBW Controller 12-36 Vdc für Hutschienen	109 x 53 x 63	12-36	4 x 5	
CTR-309813-4	RGBW Controller 12-36 Vdc	170 x 59 x 29	12-36	4 x 8	
CTR-309123-2	RGBW Controller 350 mA	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,35	
CTR-309133-2	RGBW Controller 700 mA	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,7	

TRELIGHT LED Dimmer Serie
Fernbedienungen

TRELIGHT

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbild	Maße (LxMxH in mm)	Spannungsversorgung	Anmerkungen
CTR-303060	TRELIGHT LED Dimmer Fernbedienung		134 x 40 x 11	3V CR2430 Batterie	5 Zonen

CTR-363050	TRELIGHT LED Dimmtaster		Ø 38 x 16	3V CR2025 Batterie	mini, portabel
------------	-------------------------	--	-----------	--------------------	----------------

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Anmerkungen
CTR-363090	TRELIGHT LED Dimmer Funkempfänger	100 x 38 x 20	12-36	1 x 8	mit Tastereingang
CTR-363093	TRELIGHT LED Dimmer Funkempfänger	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,35	mit Tastereingang
CTR-363097	TRELIGHT LED Dimmer Funkempfänger	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,7	mit Tastereingang
CTR-363095	TRELIGHT LED Dimmer Funkempfänger	169 x 59 x 29	12-36	4 x 5	mit Tastereingang
CTR-363098	TRELIGHT LED Dimmer Funkempfänger	169 x 59 x 29	12-36	4 x 8	mit Tastereingang
CTR-3630125	TRELIGHT LED Dimmer Funkempfänger 0-5 Vdc / 0-10 Vdc / 0-15 Vdc	170 x 59 x 29	230 Vac	-	mit Tastereingang
CTR-3630130	TRELIGHT LED Dimmer Funk-Relais mini	Ø 48 x 20	230 Vac	0,625	Unterputz, 1 x 150W
CTR-3630140	TRELIGHT LED Dimmer Funk-Relais	170 x 59 x 29	230 Vac	1,2	1 x 288W
CTR-3630150	TRELIGHT LED Dimmer Funk-TRIAC mini	Ø 48 x 20	230 Vac	0,625	Unterputz, 1 x 150W
CTR-3630160	TRELIGHT LED Dimmer Funk-TRIAC	170 x 59 x 29	230 Vac	1,2	Wahlweise über Funk oder Tastereingang, 2 x 288W

TRELIGHT LED Dimmer Serie Wand- / Unterputz-Dimmer

TRELIGHT

Artikel Nr.	Bezeichnung	Produktbild	Maße (LxMxH in mm)	Spannungsversorgung	Anmerkungen
CTR-303010	TRELIGHT LED Dimmer Funk Wandtaster		86 x 86 x 20	3V CR2430 Batterie	Wandtaster 1-fach
CTR-303020	TRELIGHT LED Dimmer Funk Wandtaster		86 x 86 x 20	3V CR2430 Batterie	Wandtaster 2-fach
CTR-303040	TRELIGHT LED Dimmer Funk Unterputz Sender		40 x 40 x 11	3V CR2430 Batterie	Funk Unterputz Sender
CTR-3030100	TRELIGHT LED Dimmer 1-fach		86 x 86 x 25	3V CR2430 Batterie	Funk Wanddimmer 1 Zone
CTR-3030110	TRELIGHT LED Dimmer 1-fach		86 x 86 x 43	3V CR2430 Batterie	Unterputz Drehdimmer 1 Zone
CTR-3030114	TRELIGHT LED Dimmer 1-fach		106 x 65 x 68	3V CR2430 Batterie	Funk Standdimmer schwarz

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Anmerkungen
CTR-363090	TRELIGHT LED Dimmer Funkempfänger	100 x 38 x 20	12-36	1 x 8	mit Tastereingang potentialfrei
CTR-363093	TRELIGHT LED Dimmer Funkempfänger	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,35	mit Tastereingang potentialfrei
CTR-363097	TRELIGHT LED Dimmer Funkempfänger	178 x 46 x 20	12-36	4 x 0,7	mit Tastereingang potentialfrei
CTR-363095	TRELIGHT LED Dimmer Funkempfänger	169 x 59 x 29	12-36	4 x 5	mit Tastereingang potentialfrei
CTR-363098	TRELIGHT LED Dimmer Funkempfänger	169 x 59 x 29	12-36	4 x 8	mit Tastereingang potentialfrei
CTR-3630125	TRELIGHT LED Dimmer Funkempfänger 0-5 Vdc / 0-10 Vdc / 0-15 Vdc	170 x 59 x 29	230 Vac	-	mit Tastereingang potentialfrei
CTR-3630130	TRELIGHT LED Dimmer Funk-Relais	∅ 48 x 20	230 Vac	0,625	Unterputz, 1 x 150W
CTR-3630140	TRELIGHT LED Dimmer Funk-Relais	170 x 59 x 29	230 Vac	1,2	1 x 288W
CTR-3630150	TRELIGHT LED Dimmer Funk-TRIAC mini	∅ 48 x 20	230 Vac	0,625	Unterputz, 1 x 150W
CTR-3630160	TRELIGHT LED Dimmer Funk-TRIAC	170 x 59 x 29	230 Vac	1,2	Wahlweise über Funk oder Tastereingang, 2 x 288W

LED Steuerung - TRELIGHT Dimmer

LED Steuerung - TRELIGHT Dimmer

LED Dimmer



Booster / Repeater

Booster

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Anmerkungen
CTR-3000530	LED Dimmer DIMLED mit Poti	38 x 20 x 25 (ohne Regler)	5 - 30	5	-
CTR-366063	Mini Dimmtaster Funk SET	35 x 13 x 6	5-24	1 x 6	Platzsparend
CTR-3021715	EasyLight 1-Kanal Funk SET	Empfänger: 135 x 30 x 20 Fernbedienung: 104 x 60 x 9	12-24	3 x 3	2 Speicherplätze
CTR-303212	Phasen-/abschnittdimmer TRIAC	167 x 52 x 24	167 x 52 x 24	15 (PWM, ~400 Hz)	Eingang TRIAC: 40-230 Vac, Ausgang TRIAC: 12-24 Vdc

Booster / Repeater



Booster / Repeater

Booster

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]
CTR-124018	1-Kanal Signalverstärker	82 x 33 x 20	12-36	8
CTR-124001	1-Kanal Signalverstärker	150 x 54 x 32	12-24	24
CTR-124004	1-Kanal Signalverstärker	177 x 46 x 19	12-36	4 x 5
CTR-124015	Signalwandler RGB+ auf RGB-	121 x 39 x 39	12-24	3 x 5
CTR-124350	4-Kanal Konstantstromquelle 350 mA	168 x 46 x 20	12-36	4 x 0,35
CTR-524001	RGB BOOST524x3	121 x 40 x 40	5-24	3 x 5
CTR-524003	3-Kanal Konstantstromquelle 350 mA	121 x 40 x 40	12-48	3 x 0,35
CTR-52407	3-Kanal Konstantstromquelle 700 mA	121 x 40 x 40	12-48	3 x 0,7

0/1-10 Vdc Steuerung / Dimmer



0-10VDC / 1-10Vdc Steuerungen / Dimmer

0/1-10

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Anmerkungen
CTR-524012	1-Kanal PWM Dimmer	100 x 38 x 20	12-36	8	1-10Vdc
CTR-88500410	4-Kanal PWM Dimmer	170 x 59 x 29	12-24	7 / Kanal	4 x 0/1-10Vdc

DMX / PWM LED Steuerungen



DMX / PWM LED Steuerungen

DMX PWM

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	DMX-Adressierung / Kanäle
CTR-308110	RGBW Wandsteuerung DMX	86 x 86 x 30	12	0,2	1-512
CTR-76715010	1-Kanal DMX-512 PWM Dimmer	178 x 44 x 30	12-24	1 x 10	512
CTR-7673545	4-Kanal Hutschienen DMX-512 Decoder	109 x 53 x 63	12-36	4 x 5	512
CTR-767355	DMX-512 RDM Dimmer	164 x 73 x 38	12-24	5 x 8	512
CTR-7673524	DMX-512 RDM Dimmer	265 x 83 x 42	12-24	24 x 4	512
CTR-7673510	Wireless DMX Funksender	175 x 44 x 30	5-24	-	64
CTR-76735101	Wireless DMX Funksender	175 x 44 x 30	5-24	-	64
CTR-767351213	DMX Konverter / Splitter / Verstärker 1 zu 4	192 x 80 x 41	12	-	512

DALI Dimmer



DALI Dimmer, USD, Netzteil

DALI

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Steuer-eingänge	Steuersignal
CTR-885091	LED DALI Dimmer mit Tastereingang	145 x 46 x 16	12-24	1 x 10	1	DALI / Push-Dim 230Vac
CTR-885084	4-Kanal DALI PWM Dimmer mit Tastereingang	177 x 46 x 18	12-36	4 x 5	1	DALI / Push-Dim 230Vac
CTR-885184	4-Kanal DALI PWM Dimmer Hutschiene	110 x 54 x 65	12-36	4 x 5	1	DALI
CTR-76751053	DALI LED USB Programmierkit für PC	102 x 51 x 30	Zur Adressierung und Programmierung komplexer DALI-Anlagen via PC inkl. USB-Kabel + Software			
CTR-76751056	DALI Netzteil 200 mA	102 x 51 x 30	230 / 240 Vac	0,2	-	DALI
CTR-28000876	DALI PS2 Netzteil Hutschiene 240 mA	90 x 36 x 57	220-240 Vac 50-60 Hz	0,24	-	DALI / PS2
CTR-76751060	DALI Netzteil Hutschiene 250 mA	109 x 53 x 63	12-24	0,25	-	DALI

LED Steuerung - DALI

Casambi Lichtsteuerung



Casambi Bluetooth Lichtsteuerung

4-Kanal

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Spannungsversorgung[Vac]	Art
CTR-306020	CBU-ASD Modul	56,5 x 35,8 x 22,3	220-240	Ansteuerung via DALI, 0-10V, 1-10V, Relais
CTR-306021	Xpress	90 x 90 x 12	230	Bluetooth
CTR-306022	CBU-PWM4	73 x 30 x 18	12-24Vdc	PWM
CTR-306023	CBU-TED	40,4 x 36,3 x 14	230	Phasenabschnitt

Sensoren



Bewegungsmelder, Lichtschranken, Sensoren

Sensor

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vdc]	Ausgangsstrom [A]	Anzahl Sensoren	Art
CTR-212013	Lichtschranke	86 x 36 x 19	100-240Vac / 50Hz	1	1	Berührungssensor
CTR-212015	Bewegungsmelder	86 x 36 x 19	100-240Vac	1,04	1	Bewegungsmelder
CTR-212017	Lichtschranke	95 x 37 x 21	12-36	8	1	Berührungssensor
CTR-212016	Lichtschranke mit Dimmfunktion	95 x 37 x 21	12-36	8	1	Bewegungsmelder

LED Steuerung - Casambi, Sensoren



Netzteile



Steckernetzteile 12 Vdc

12 Vdc


Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vac]	Ausgangsspannung [Vdc]	Leistung [W]	Stromausgabe [A]
NT-999331206	12 Vdc / 6 W schwarz	64 x 80 x 23	100-240 50-60 Hz	12	6	0,5
NT-999331212	12 Vdc / 12 W schwarz	63 x 80 x 28	100-240 50-60 Hz	12	12	1
NT-999331224	12 Vdc / 24 W schwarz	90 x 40 x 90	100-240 50 Hz	12	24	2
NT-999341224	12 Vdc / 24 W schwarz	70 x 42 x 70	100-240 50-60 Hz	12	24	2
NT-999331260	12 Vdc / 60 W schwarz	105 x 64 x 32	100-240 47-63 Hz	12	60	5



LED-Netzteile im Gehäuse 12 Vdc mit Klemmanschlüssen

12 Vdc

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vac]	Ausgangsspannung [Vdc]	Leistung [W]	Stromausgabe [A]
NT-999001206	12 Vdc / 6 W mini	50 x 41 x 21,5	200-240 50-60 Hz	12	6	0,5
NT-989011215	12 Vdc / 15 W	103 x 36 x 16	200-240 50-60 Hz	12	15	1,25
NT-997001230	12 Vdc / 30 W slim	251 x 30 x 16	200-240 50 Hz	12	30	2,5
NT-989001230	12 Vdc / 30 W	159 x 58 x 18	200-240 50 Hz	12	30	2,5
NT-989011250	12 Vdc / 50 W	160 x 58 x 18	200-240 50 Hz	12	50	4,16
NT-997001275	12 Vdc / 75 W slim	305 x 30 x 17	200-240 50 Hz	12	75	6,25
NT-989001275	12 Vdc / 75 W	201 x 63 x 30	200-240 50 Hz	12	75	6,25
NT-9890012100	12 Vdc / 100 W	180 x 66 x 32	200-240 50 Hz	12	100	8,33
NT-9890012132	12 Vdc / 132 W	180 x 66 x 32	200-240 50-60 Hz	12	132	11

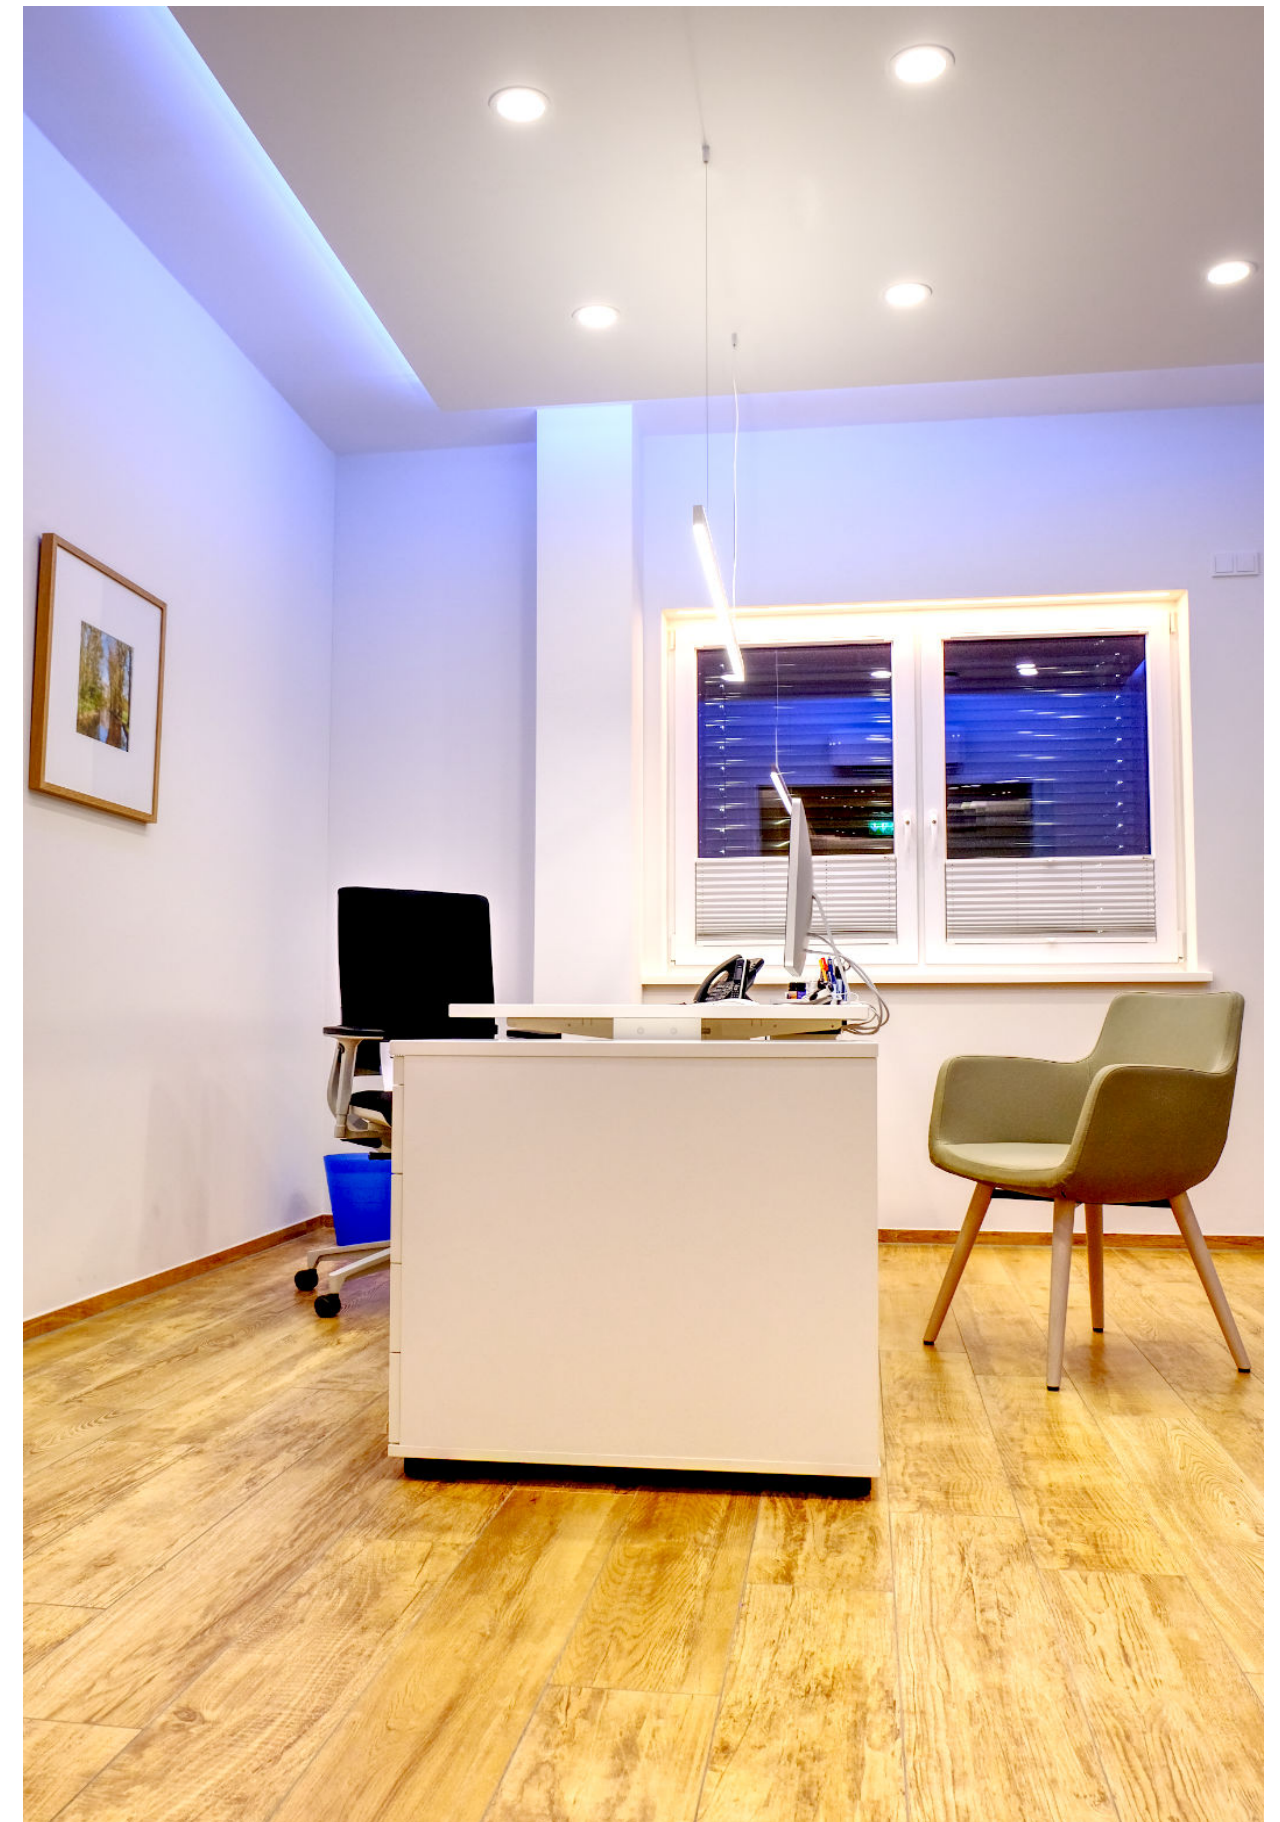

Netzteile - 12 Vdc

Netzteile - 12 Vdc

Netzteile 12Vdc



LED-Netzteile im Gehäuse 12 Vdc Outdoor

12 Vdc

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vac]	Ausgangsspannung [Vdc]	Leistung [W]	Stromausgabe [A]
NT-96412060	12 Vdc / 60 W IP64 Dimmfunkt.	200 x 70 x 35	90-264 50-60 Hz	12	60	5
NT-96712160	12 Vdc / 60 W IP67	163 x 42 x 32	90-305 47-63 Hz	12	60	5
NT-96512150	12 Vdc / 150 W IP65	228 x 68 x 39	90-264 50 Hz	12	150	12,5
NT-96512192	12 Vdc / 192 W IP65	244 x 68 x 38	90-264 50-60 Hz	12	192	16
NT-96712192	12 Vdc / 192 W IP67	244 x 68 x 39	90-264 50-60 Hz	12	192	16
NT-96512264	12 Vdc / 264 W IP65	252 x 90 x 44	90-264 63 Hz	12	264	22



Netzteile für die Hutschiene 12 Vdc mit Klemmanschlüssen

12 Vdc

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vac]	Ausgangsspannung [Vdc]	Leistung [W]	Stromausgabe [A]
NT-999111215	Sicherungskastennetzteil 12 Vdc / 15 W	25 x 93 x 56	88-240 50-60 Hz	12-14	15	1,25
NT-999111220	12 Vdc / 20 W	100 x 23 x 90	85-264 50-60 Hz	10,8-13,2	20	1,67
NT-999111260	Sicherungskastennetzteil 12 Vdc / 60 W	78 x 93 x 56	85-264 50-60 Hz	12-14	60	4,5
NT-999111275	12 Vdc / 75 W	120 x 57 x 105	100-264 50-60 Hz	12-14	75	6,3
NT-999111290	12 Vdc / 90 W	100 x 93 x 56	88-264 50-60 Hz	11,1-13,2	90	7,5
NT-9991112120	12 Vdc / 120 W	125 x 66 x 105	176-264 50-60 Hz	12-14	120	10

Netzteile 24 Vdc



Steckernetzteile 24 Vdc

24 Vdc

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vac]	Ausgangsspannung [Vdc]	Leistung [W]	Stromausgabe [A]
NT-999342412	24 Vdc / 12 W Steckb. Zuleitung weiß	77,5 x 58,2 x 22,4	100-240 50-60 Hz	24	12	0,5
NT-999332424	24 Vdc / 12 W schwarz	90 x 40 x 90	100-240 50 Hz	24	24	1
NT-999342424	24 Vdc / 12 W weiß	70 x 33 x 90	100-240 50 Hz	24	24	1
NT-999332460	24 Vdc / 12 W schwarz	105 x 64 x 32	100-240 50-60 Hz	24	60	2,5



LED-Netzteile im Gehäuse 24 Vdc mit Klemmanschlüssen

24 Vdc

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vac]	Ausgangsspannung [Vdc]	Leistung [W]	Stromausgabe [A]
NT-989012415	24 Vdc / 15 W	103 x 36 x 16	220-240 50 Hz	24	15	0,625
NT-997002430	24 Vdc / 30 W slim	251 x 30 x 16	220-240 50 Hz	24	30	1,25
NT-989002430	24 Vdc / 30 W	156 x 51 x 18	220-240 50 Hz	24	30	1,25
NT-989002450	24 Vdc / 50 W	158 x 45,8 x 18,3	220-240 50 Hz	24	50	2,08
NT-997002475	24 Vdc / 75 W slim	305 x 30 x 17	220-240 50 Hz	24	75	3,1
NT-989012475	24 Vdc / 75 W	170 x 45 x 29	220-240 50 Hz	24	75	3,1
NT-9890124100	24 Vdc / 100 W	180 x 66 x 32	220-240 50 Hz	24	100	4,16
NT-9970024150	24 Vdc / 150 W slim	323 x 30 x 22	220-240 50-60 Hz	24	150	6,25
NT-9890224150	24 Vdc / 150 W	180 x 66 x 32	220-240 50-60 Hz	24	150	6,25
NT-9890024200	24 Vdc / 200 W	195 x 67 x 32	220-240 50-60 Hz	24	200	8,33
NT-9890024320	24 Vdc / 320 W	215 x 78 x 36	220-240 50-60 Hz	24	320	13,3



LED Netzteile im Gehäuse 24 Vdc Outdoor

24 Vdc

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vac]	Ausgangsspannung [Vdc]	Leistung [W]	Stromausgabe [A]
NT-999002410	24 Vdc / 10 W IP65	200 x 20 x 20	200-254 50-60 Hz	24	10	0,41
NT-99967124	SET 24 Vdc / 60 W +IP67 Gehäuse	111 x 39 x 28	200-240 50-60 Hz	24	30	1,25
NT-967249000	24 Vdc / 90 W IP67	161 x 61 x 36	90-305 47-63 Hz	24	90	3,75
NT-96424096	24 Vdc / 96 W IP64	181 x 61,5 x 35	90-264 50-60 Hz	24	96	4
NT-9890024150	24 Vdc / 150 W IP65	221 x 62 x 37	100-240 50-60 Hz	24	150	6,3
NT-96524150	24 Vdc / 150 W IP65	244 x 68 x 39	90-264 47-63 Hz	24	150	6,3
NT-96524240	24 Vdc / 240 W IP65	244 x 68 x 39	90-264 50-60 Hz	24	240	10
NT-96524320	24 Vdc / 320 W IP65	252 x 90 x 44	90-305 63 Hz	24	320	13,3
NT-9890024600	24 Vdc / 600 W IP65	290 x 124 x 46	100-240 50-60 Hz	24	600	25



Netzteile Hutschiene 24 Vdc mit Klemmanschlüssen

24 Vdc

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vac]	Ausgangsspannung [Vdc]	Leistung [W]	Stromausgabe [A]
NT-999112424	24 Vdc / 24 W	100 x 23 x 90	90-264 50-60 Hz	24	24	1
NT-999112436	24 Vdc / 40 W	78 x 93 x 56	85-264 47-63 Hz	24	40	1,7
NT-999112460	Sicherungskastennetzteil 24 Vdc / 24 W	78 x 93 x 56	88-264 50-60 Hz	22-26	60	2,5
NT-9991124075	24 Vdc / 75 W	55,5 x 125,5 x 100	85-264 50-60 Hz	22-26	75	3,2
NT-9991124100	24 Vdc / 100 W	100 x 93 x 56	86-264 47-63 Hz	21,6-26,4	100	4,2
NT-9991124120	24 Vdc / 120 W	125 x 66 x 105	85-264 50-60 Hz	22-26	120	5



LED Netzteile 36 Vdc Outdoor

36 Vdc


Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vac]	Ausgangsspannung [Vdc]	Leistung [W]	Stromausgabe [A]
NT-96536095	36 Vdc / 95 W	201 x 70 x 35	90-240 47-63 Hz	36	95	95
NT-96536240	36 Vdc / 240 W	244 x 68 x 39	90-264 47-63 Hz	36	240	6,7



LED DC/DC-Wandler
9.2-18 Vdc in - 12 Vdc out

9,2-18 in
12 out

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vac]	Ausgangsspannung [Vdc]	Leistung [W]	Stromausgabe [A]
NT-541251224	Typ 25A12	99 x 97 x 36	9,2-18	12	25	2,1
NT-549181250	Typ 50A12	159 x 97 x 38	9,2-18	12	50	4,2



LED DC/DC-Wandler
19-36 Vdc in - 24 Vdc out

19-36 in
24 out

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vac]	Ausgangsspannung [Vdc]	Leistung [W]	Stromausgabe [A]
NT-541252424	Typ 25A24	99 x 97 x 36	19-36	24	25	1,1
NT-5419362450	Typ 50A24	159 x 97 x 38	19-36	24	50	1,1

Netzteile - 24 Vdc

Netzteile - 36 Vdc



LED DC/DC-Wandler
9,2-18 Vdc in - 24 Vdc out

9,2-18 in
24 out

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vac]	Ausgangsspannung [Vdc]	Leistung [W]	Stromausgabe [A]
NT-549122425	Typ 25A24	99 x 97 x 36	9,2-18	24	25	1,1
NT-549122450	Typ 50A24	159 x 97 x 38	9,2-18	24	50	2,1



LED DC/DC-Wandler
19-36 Vdc in - 12 Vdc out

19-36 in
12 out

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vac]	Ausgangsspannung [Vdc]	Leistung [W]	Stromausgabe [A]
NT-54241225	Typ 25B12	99 x 97 x 36	19-36	12	25	1,1
NT-54241250	Typ 50B12	159 x 97 x 38	19-36	12	50	2,1




Dimmbare Netzteile 0-10 Vdc / Dali

0-10Vdc
Dali,Push

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Eingangsspannung [Vac]	Dimmfunktion	Leistung [W]	Stromausgabe [A]
NT-99955044	Konverter, Dimmbar,Dali	127 x 84 x24	200-240	Dali, Push-Dim 230V	42	0,35 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,9 / 0,105
NT-99955043	Konverter, dimmbar	127 x 84 x24	200-240	1-10Vdc oder Tastereingang	42	0,35 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,9 / 0,105
NT-9951003	Lichtzwerg, Funk, Pushdim	133 x 86 x 30	200-240	Funk-FB CTR-51002 Pushdim 230V	50	0,5 / 0,7 / 0,9 / 0,105 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,75



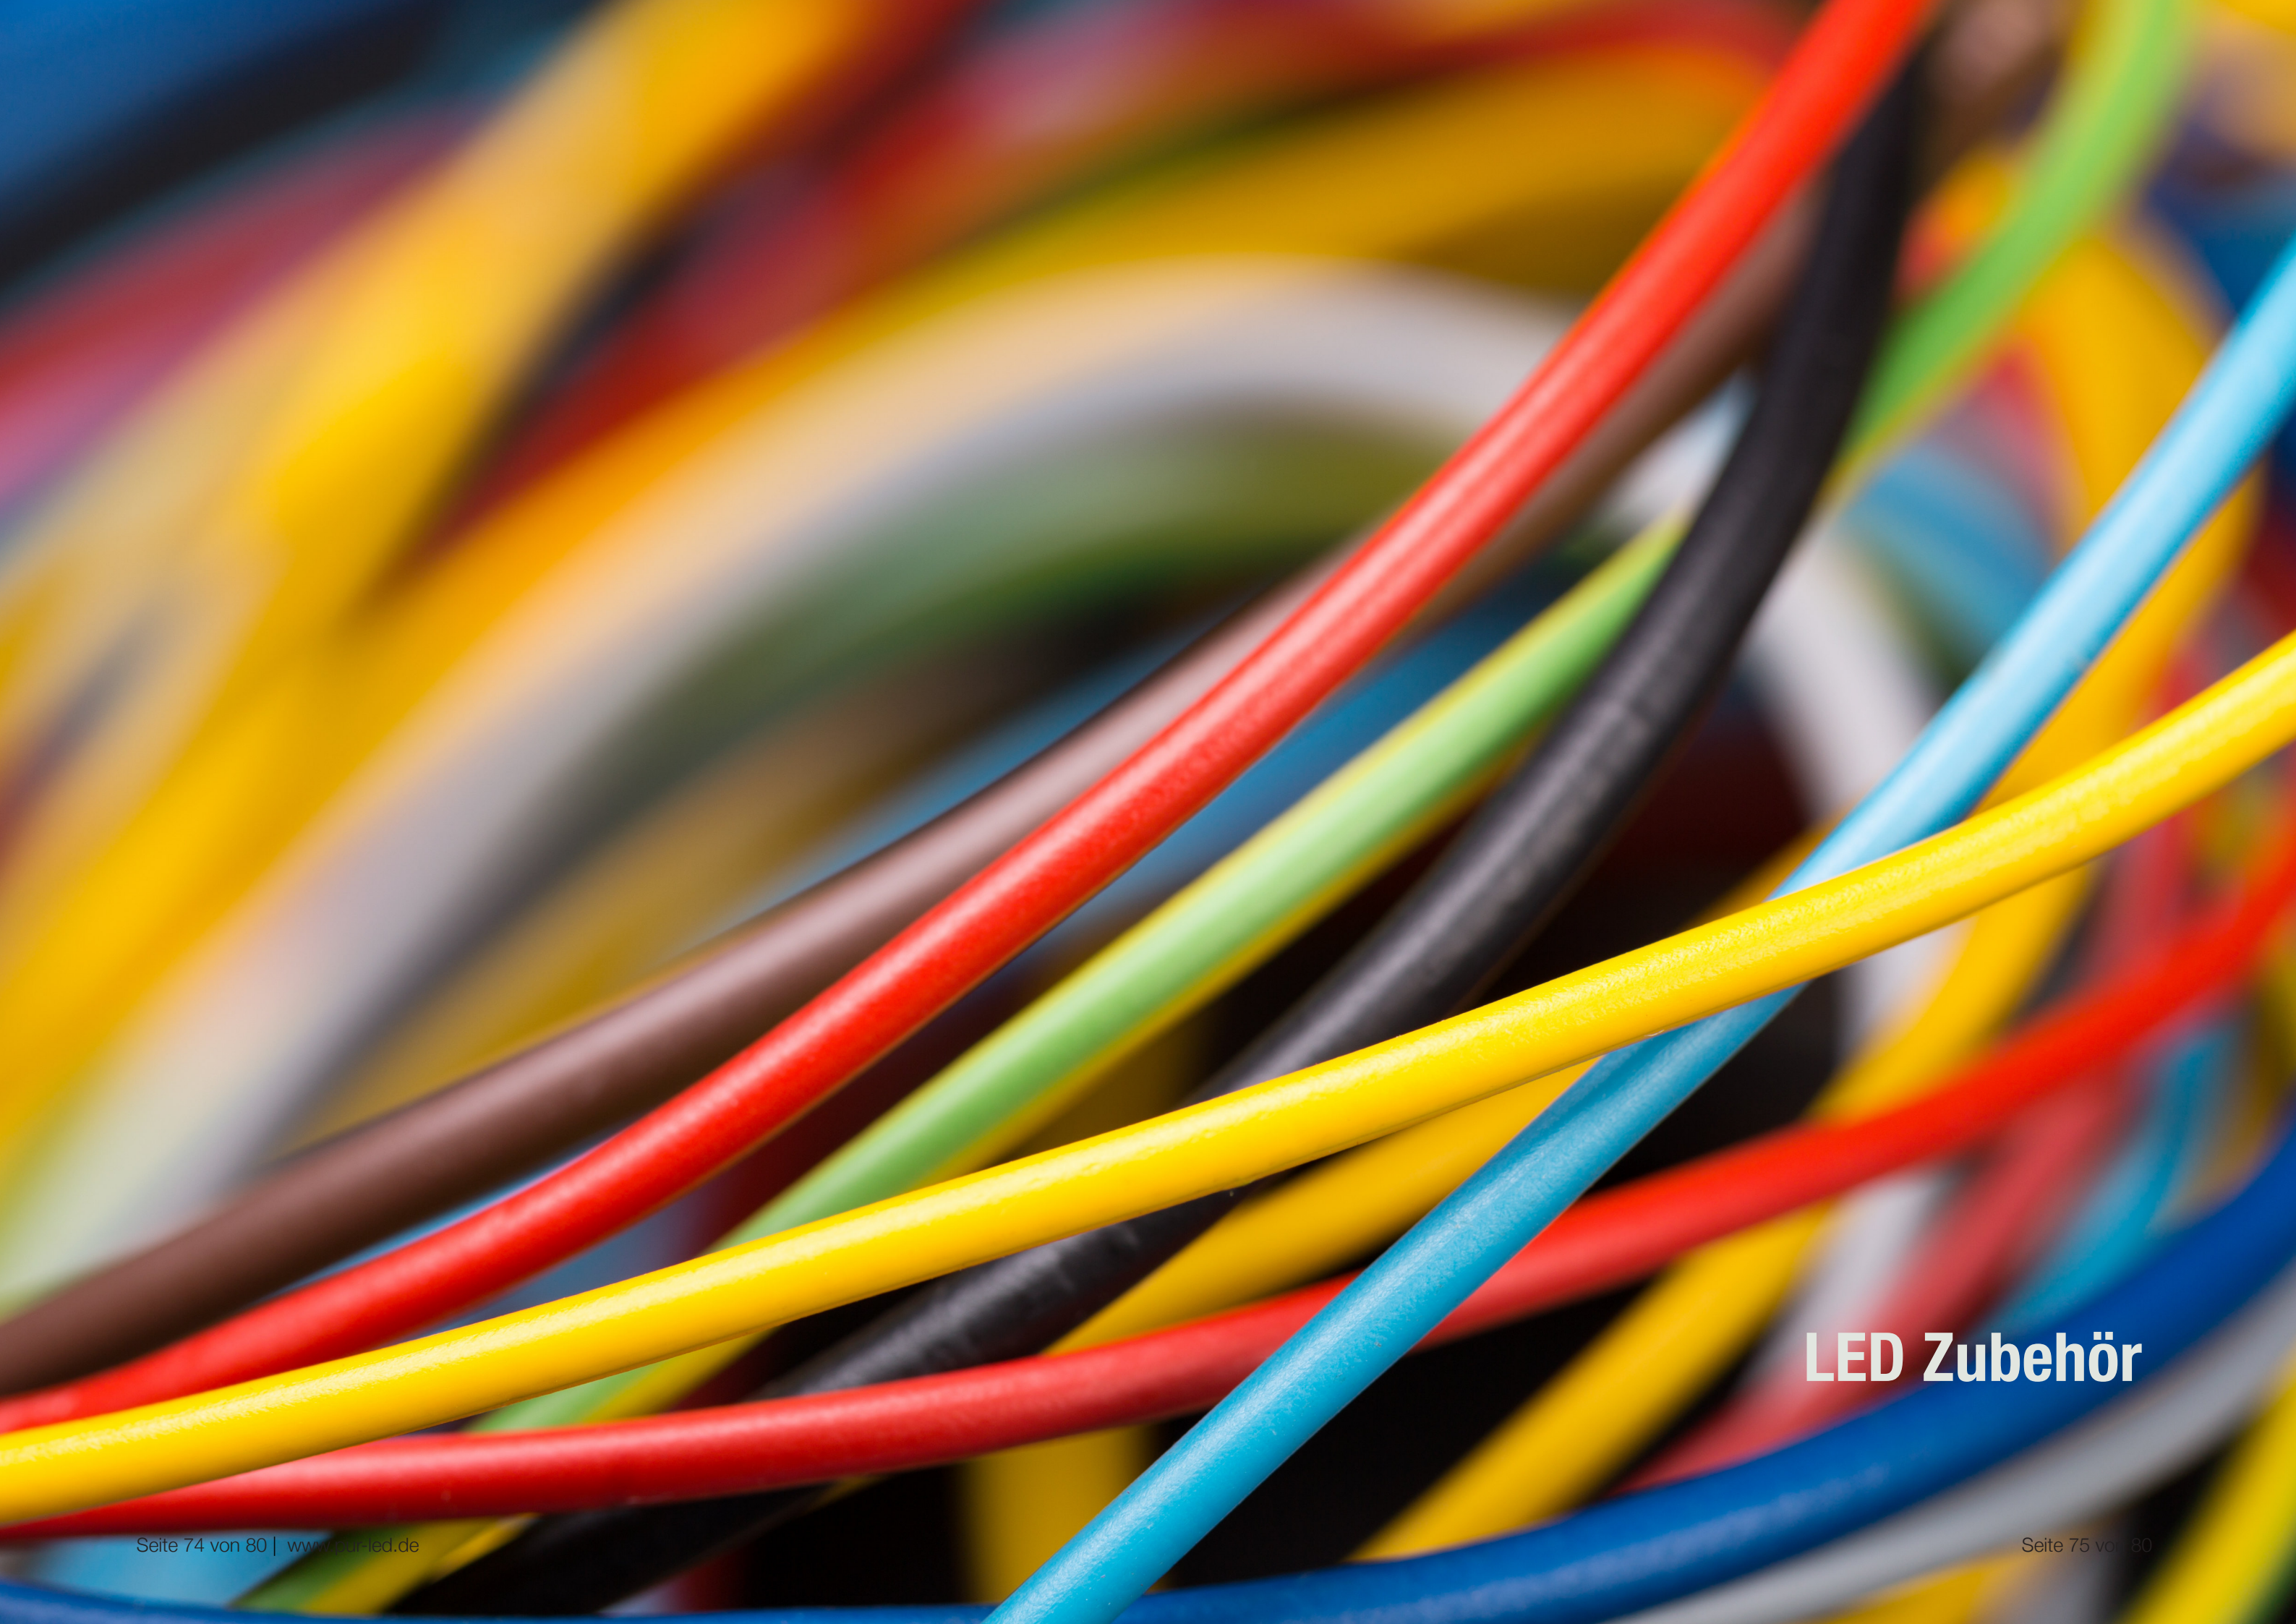

LED Zubehör



Leitungen / Kabel Meterware

Kabel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge (LxMxH in mm)	Spezifikationen
ZUB-21006	Einzellitze schwarz, verzinkt	1.000	0,5 mm ²
ZUB-21007	Einzellitze rot, verzinkt	1.000	0,5 mm ²
ZUB-21008	Einzellitze blau, verzinkt	1.000	0,5 mm ²
ZUB-21009	Einzellitze grün, verzinkt	1.000	0,5 mm ²
ZUB-21010	Doppellitze schwarz	1.000	2 x 0,75 mm ²
ZUB-21011	Doppellitze weiß	1.000	2 x 0,75 mm ²
ZUB-21913	Dual Leitung 3-adrig	1.000	3 x 0,25 mm ²
ZUB-21012	RGB Leitung 4-adrig	1.000	4 x 0,25 mm ²
ZUB-21013	RGB Leitung 4-adrig	1.000	4 x 0,5 mm ²
ZUB-21014	RGBW Leitung 5-adrig	1.000	5 x 0,5 mm ²
ZUB-21015	2-poliges Kabel weiß, PVC, Outdoor	1.000	2 x 0,34 mm ²
ZUB-21016	4-poliges RGB Kabel weiß, Outdoor	1.000	3 x 0,34 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
ZUB-21018	5-poliges RGBW Kabel schwarz, Outdoor	1.000	4 x 0,25 mm ² + 1 x 0,34 mm ²



Verteiler / Verbinder

Verbinder

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Spezifikationen
ZUB-210144	WAGO Leuchtklemme 2-polig 224-101, Klemmen ohne Schrauben	19 x 8 x 15	1. Seite Querschnitt: 0,5-1,5 mm ² 2. Seite Querschnitt: 1-2,5 mm ²
ZUB-210145	WAGO Leuchtklemme 3-polig	21 x 17 x 15	Querschnitt: 0,08-2,5 mm ²
ZUB-210146	WAGO Leuchtklemme 5-polig	21 x 26 x 15	Querschnitt: 0,08-2,5 mm ²
ZUB-210147	WAGO Leuchtklemme 3-polig, extra flach	19 x 18 x 8	Querschnitt: 0,14-4 mm ²
ZUB-210148	WAGO Leuchtklemme 5-polig, extra flach	29 x 18 x 8	Querschnitt: 0,14-4 mm ²
ZUB-210153	XPA Verteiler 6-fach seriell, extra flach	45 x 32 x 12	60 Vdc Für 3507700/1050 mA 3 A, Kabel: 2 x 0,5 mm ²
ZUB-210154	XPA Verteiler 10-fach Parallelschaltung, Für Konstantspannung	62 x 30 x 15	6-24 Vdc, 3 A je Buchse Kabel: 2 x 0,5 mm ²



Schrumpfschlauch Meterware

Schlauch

Artikel Nr.	Bezeichnung	Länge (LxMxH in mm)	Spezifikationen
ZUB-210121	Schrumpfschlauch / Isolierschlauch weiß	1.000	Ø = 1,5 mm
ZUB-210122	Schrumpfschlauch / Isolierschlauch weiß	1.000	Ø = 2 mm
ZUB-210123	Schrumpfschlauch / Isolierschlauch schwarz	1.000	Ø = 1 mm
ZUB-210124	Schrumpfschlauch / Isolierschlauch schwarz	1.000	Ø = 2 mm
ZUB-210125	Schrumpfschlauch / Isolierschlauch schwarz	1.000	Ø = 2,5 mm



Zuleitungen / Einspeisekabel

Kabel

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Spezifikationen
ZUB-210126	Kabel mit Schalter, DC Stecker / DC Buchse schwarz	580	5,5 / 2,1 mm
ZUB-210131	Zuleitung 2-pol. DC Stecker / offenes Ende Outdoor, transparent	500	5,5 / 2,1 mm
ZUB-210132	Zuleitung 2-pol. DC Stecker / offenes Ende Outdoor, transparent	500	5,5 / 2,1 mm
ZUB-210133	Zuleitung RGB DC Stecker / offenes Ende Outdoor, transparent	180	4-adrig
ZUB-210134	Zuleitung RGB DC Stecker / offenes Ende Outdoor, transparent	180	4-adrig
ZUB-210135	Einspeisekabel 2-adrig mit DC Stecker schwarz	2.000	5,5 / 2,1 mm
ZUB-210136	Einspeisekabel 2-adrig mit DC Stecker schwarz	2.000	5,5 / 2,1 mm
ZUB-2101371	Einspeisekabel 2-adrig mit DC Stecker weiß	2.000	5,5 / 2,1 mm
ZUB-210137	Einspeisekabel 2-adrig mit DC Stecker weiß	2.000	5,5 / 2,1 mm
ZUB-210138	3-fach DC-Verteiler Stecker / Buchse Wahlweise weiß oder schwarz	520	5,5 / 2,1 mm
ZUB-210139	4-fach DC-Verteiler Stecker / Buchse schwarz	470	5,5 / 2,1 mm
ZUB-210140	RGB Verlängerungsleitung mit Buchsen- / Steckeranschluss schwarz	1.000	4 x 0,5 mm ²
ZUB-210141	RGB Zuleitung Stecker /Buchse schwarz	500	4 x 0,5 mm ²
ZUB-210142	Zuleitung 230 Vac 2-adrig EURO Stecker für LED-Netzteile schwarz	1.500	2 x 0,75 mm ²
ZUB-210143	Zuleitung 230 Vac 2-adrig EURO Stecker für LED-Netzteile weiß	1.500	2 x 0,75 mm ²
ZUB-21061	Leitung Mikro USB offenes Ende weiß	1.500	2 x 0,32 mm ²
ZUB-21062	Leitung USB offenes Ende weiß	1.500	2 x 0,32 mm ²
ZUB-210151	Leitung XPA Stecker offenes Ende weiß	100	2 x 0,5 mm ²
ZUB-210152	Leitung XPA Stecker offenes Ende weiß	2.500	2 x 0,5 mm ²



DC-Anschlüsse

DC

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Spezifikationen
ZUB-210129	DC Buchse 5,5 / 2,1 mm mit Klemmanschluss	39 x 14 x 13	5 A
ZUB-210130	DC Buchse 5,5 / 2,1 mm mit Klemmanschluss	39 x 14 x 13	5 A



Wasserdichte Boxen

Boxen

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Spezifikationen
ZUB-210149	Verbindungsbox IP67 4-fach Mit Lüsterklemme 4 x 2-polig	100 x 100 x 27	Leistungsaufnahme: 0,75 mm ²
ZUB-2101450	LED Trafobox IP67	295 x 45 x 60	Leistungsaufnahme: 6-13 mm ²
ZUB-2101451	Verbindungsbox IP68 3-polig	27 x 115 (DxL)	Leistungsaufnahme: 6-12 mm ²
ZUB-2101452	T-Verbindungsbox IP67 5-polig	121 x 92 x 30	Leistungsaufnahme: 6-12 mm ²
ZUB-2101453	Verbindungsbox IP68 5-polig	27 x 115 (DxL)	Leistungsaufnahme: 6-12 mm ²
ZUB-2101454	Verbindungsbox für Außenbereich 6-fach mit Lüsterklemme 6 x 2-polig	Durchmesser: 115	Leistungsaufnahme: 7-14 mm ²



Klebeband

Band

Artikel Nr.	Bezeichnung	Maße (LxMxH in mm)	Spezifikationen
ZUB-21019451	ALU-Fix 50m-Rolle doppelseitiges Klebeband Für Alu-Profile, Breite 12 mm	50.000 x 12 x 0,21	Transparente Polyesterfolie, 0,012 mm

Standort



PUR-LED GmbH & Co. KG
Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9
D-55278 Udenheim

Tel.: +49 (0)6737- 71192-0
Fax: +49 (0)6737- 71192-22

<https://www.pur-led.de>
info@pur-led.de



Anfahrt

Aus Richtung Frankfurt/Main kommend erreichen Sie uns über die A60. Nehmen Sie die Ausfahrt Mainz-Hechtsheim West. Folgen Sie dann der L425 sowie der Gaustraße bis Udenheim.

Aus Richtung Worms fahren Sie auf der A61 zu uns, wechseln am Autobahnkreuz Alzey auf die A63 und verlassen diese an der Ausfahrt Wörrstadt nach rechts in Richtung Udenheim.